

DeckLink 8K Pro Mini



US\$869

DeckLink 8K Pro Mini, en üst düzey düşük profilli 8K dijital sinema kayıt ve oynatım kartıdır. 4 adet bağımsız 12G-SDI Mikro BNC bağlantısı olan DeckLink 8K Pro Mini, tüm SD, HD, UltraHD, 4K DCI, 8K ve 8K DCI standartlarında çalışabilir. Yüksek kare hızı, 12-bit RGB 4:4:4 video ve tam Rec. 2020 renk desteği ile yeni nesil yüksek çözünürlüklü ve yüksek dinamik aralıklı iş akışları için mükemmeldir!

Bağlantılar

SDI Video Girişi

4 adet çift yönlü 12G-SDI Mikro BNC konektör.
SD/HD/2K/4K/8K, single, dual link ve quad link 4:2:2/4:4:4'ü destekler. 2D/3D arasında değiştirilebilir.

SDI Video Çıkışı

4 adet çift yönlü 12G-SDI Mikro BNC konektör.
SD/HD/2K/4K/8K, single, dual link ve quad link 4:2:2/4:4:4'ü destekler. 2D/3D arasında değiştirilebilir.

SDI Ses Girişleri

SD/HD/2K'da gömülü 16 kanal.
4K/8K'da gömülü 64 Kanal.

SDI Ses Çıkışları


SD/HD/2K'da gömülü 16 kanal.
4K/8K'da gömülü 64 Kanal.

Senkron Girişi

Tri-Sync veya Black Burst.

Bilgisayar Arabirimi

8 ve 16 veri yollu PCI Express yuvaları ile uyumlu 8 veri yollu PCI Express 3. nesil.

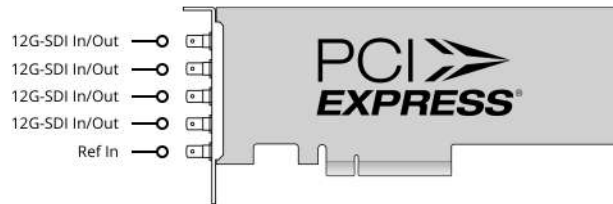

Desteklenen Kodekler

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR ve DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,
Apple ProRes 422 Proxy,
Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:4:4.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Mac OS ve Windows'ta; DaVinci
Resolve, Media Express, Disk Speed
Test, LiveKey, Blackmagic Desktop
Video Utility yazılımı ve Blackmagic
sürücü. Linux'ta; Media Express,
Blackmagic Desktop Video Utility
yazılımı ve Blackmagic sürücü.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Bellenim, yazılım sürücüsünde
yerleşiktir. Sistem başlayınca ya da
güncelleme yazılımı
üzerinden yüklenir.

Fiziksel Kurulum

Düşük profilli 8 veri yollu PCI Express 3. nesil Mac OS, Windows ve Linux'taki 8 ve 16 veri yollu PCI Express yuvalarıyla uyumludur. Sistem gereksinimlerinin tamamını görmek için Destek sayfalarına bakınız.

Yazılım Uygulamaları



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro



Adobe Premiere Pro



Avid Media Composer



Adobe After Effects



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Flame



Adobe Photoshop

Desteklenen diğer uygulamalar arasında şunlar bulunur: Steinberg Nuendo, Open Broadcaster Software Studio, vMix, The Foundry Nuke, Grass Valley Edius X, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro & Vegas Edit, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, VidblasterX Studio & Broadcast, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Nautilus Studio NEMO3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch & Live Assist, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, NewBlue Title Live & Titler Pro, SGO Mistika, Zoom.

Bunlar üçüncü parti uygulamalardır ve sunulan destek değişebilir, yazılım satıcınıza danışın.

Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,
1080p100, 1080p119.88, 1080p120
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,
2Kp120 DCI, 2KPsF23.98 DCI,
2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI,
2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,
4Kp120 DCI

8K Video Standartları

4320p23.98, 4320p24, 4320p25,
4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95,
4320p48, 4320p50, 4320p59.94,
4320p60

8K DCI Video Standartları

8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI,
8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI,
8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI,
8Kp59.94 DCI, 8Kp60 DCI

3D SDI Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,
1080p100, 1080p119.88, 1080p120
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI ,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,
2Kp120 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,
4Kp120 DCI
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 274M,
SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 372M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2036-1,
SMPTE 2048-1, SMPTE 2081-10,
SMPTE 2081-11, SMPTE 2081-12,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2082-11,
SMPTE 2082-12 ve SMPTE ST2108-1

SDI Metaveri Desteği

RP 188/SMPTE 12M-2 ve
kapalı altyazı.

Ses Örnekleme

24-bit'te 48 kHz televizyon formatı
örnek hızı.

SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

SDI Renk Hassasiyeti

8Kp30 DCI'ya kadar tüm modlarda 8,
10, 12 bit RGB 4:4:4 ve tüm modlarda
8, 10 bit YUV 4:2:2.

Renk Alanı

REC 601, REC 709, REC 2020.

HDR Desteği

HDR statik metaveri sıkıştırma , HLG
ve PQ sinyal transfer özellikleri.

Çoklu Hız Desteği

SDI video bağlantıları, SD/HD/2K/4K
ve 8K arasında değiştirilebilir.

İşlemci

Renk Alanı Dönüşümü

Çıkışta donanım tabanlı gerçek
zaman özelliği.


3D İşleme

Sol göz/sağ göz çift sinyal akışlı kayıt
ve oynatım.

Gerçek Zamanlı Efektler

DaVinci Resolve, Final Cut Pro dahili
efektleri. Adobe Premiere Pro CC
Mercury Playback Engine efektleri.
Avid Media Composer dahili efektleri.

Fiziksel Detaylar

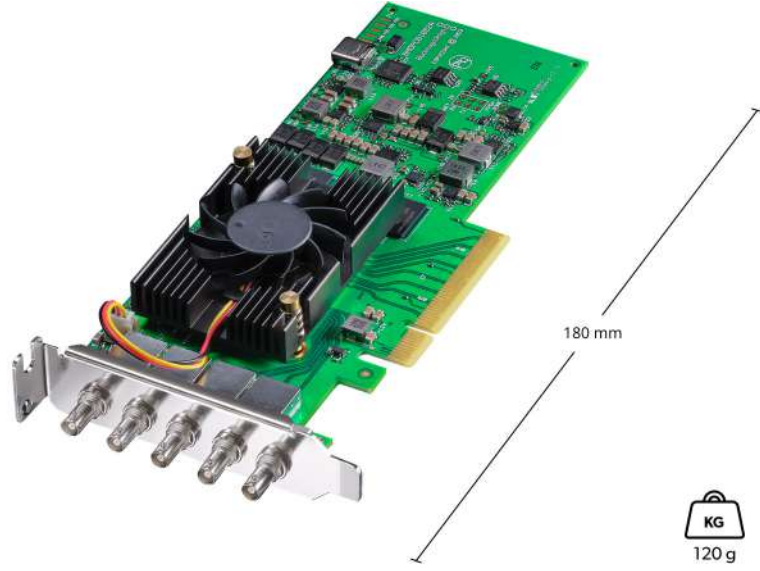

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.



Linux

Güç Bilgileri

Güç Tüketimi

18 W

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° ila 50° C (41° ila 122° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

DeckLink 8K Pro Mini

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller