

## ATEM 2 M/E Advanced Panel 30



2 M/E modeli; 30 giriş butonlu iki M/E sırası ve her bir sıra için 3 adet bağımsız sistem kontrol LCD ekranı içerir. Bunların yanında, her bir sıra daha büyük switcher'lerde 4 adede kadar M/E'yi kontrol edebilir. Her iki sırada ve tüm giriş butonlarında özel etiketleme için LCD'ler bulunur. Her bir sırada bağımsız bir veriyolu seçme butonu var!

US\$9,989


### Bağlantılar

#### Ethernet

İlave kontrol panelleri ya da bilgisayarlar için düz geçiş çıkışı ile 4 adet 10/100/1000 BASE-T.

#### Yazılım Güncellemeleri

Bellenim güncellemeleri için 1 adet USB-C

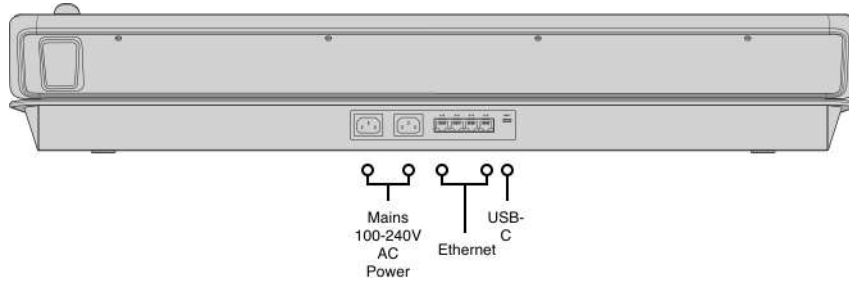

### Ürün Özellikleri

#### Miks Efektler Sırası Adedi

2

#### Kesişme Noktası Buton Tipi

Üç-Renkli LED

#### DSK Geçiş Seçicileri

4 x Auto, Cut, Bağlama/Önizleme

#### Direkt Kesişme Noktası Sayısı

30

#### Kesişme Noktası Etiketleri

6 sıralı 24 karakterli LCD

#### Geçiş Önizleme

2

#### Değiştirilmiş Kesişme Noktası

Sayısı

60

#### On-Air (Yayında) göstergesi

12

#### Geçiş Hızı Ekranları

Ana menü aracılığıyla

#### Güç Durum Göstergeleri

Yok

#### LCD Menü Ekranları

3

|                                        |                                   |                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Menü Kontrol</b><br>3 x 20 buton    | <b>Hedef Veriyolu</b><br>2        | <b>3 Eksenli Kumanda Kolu</b><br>1 |
| <b>Özel Makro Butonları</b><br>2 x 30  | <b>Kaynak Seçme Veriyolu</b><br>2 | <b>Sayısal Klavye</b><br>1         |
| <b>Aktarım Kontrolü Butonları</b><br>8 | <b>Sürgü Kolu</b><br>2            |                                    |

## Yazılım

### Yazılım Uygulamaları

ATEM Software Control Paneli.

## İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,  
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

## Güç Bilgileri

|                                                   |                          |                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Giriş Voltajı</b><br>2 x Dahili 100 - 240V AC. | <b>Yedek Güç</b><br>Evet | <b>Güç Kullanımı</b><br>120W |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|

## Fiziksel Detaylar



---

## Çevresel Koşullar

### Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ile 104° F arası)

### Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° - 140° F arası)

### Bağıl Nem

%95'e kadar

---

## Kutu İçeriği

ATEM 2 M/E Advanced Panel 30

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

---

## Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

## Blackmagic Design Authorized Reseller