

ATEM Camera Converter



Canlı yayında kameralar için gerekli olan herşeye tek bir çevirici ile sahip olun! Optik fibere dönüşüm için kameranızın SDI ya da HDMI çıkışlarını bağlayın, kameradan denetim için optik fiber aracılığıyla switcher program yayınınızı geri besleme yapabilirsiniz. ATEM Camera Converter; dahili batarya, talkback, tally, ve mikrofon girişleri içerir!

US\$805

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1 x 10 bit SD/HD arasında geçişli.

SDI Video Çıkış

1 x 10 bit SD/HD arasında geçişli.

HDMI Video Girişi

1 x HDMI A tipi konektör.

HDMI Video Çıkışı

1 x HDMI A tipi konektör.

Talkback Audio

Talkback mikrofonu için 1 x 3.5mm stereo konektör. iPhone kulaklıkları ile uyumlu, stereo kulaklıklar için 1 x 3.5mm stereo konektör.

Analog Audio

2 x dengeli 1/4" TRS konektör (stereo) mikrofon seviye giriş. Bağlandığında, SDI Girişinden ya da HDMI Girişinden audio'nun yerine geçer.

Optik Fiber Video Girişi

LC konektör ile 1 x tek modlu SD/HD geçişlidir.

Optik Fiber Video Çıkışı

LC konektör ile 1 x tek modlu SD/HD geçişlidir.

Optik Fiber Audio Girişi


LC konektör ile 4 x tek modlu kamera audio girişleri. 1. & 2. kanallar kamera audio'sudur. 15. & 16. kanallar interkom audio'sudur.

Optik Fiber Audio Çıkışı

LC konektör ile 4 x tek modlu kamera audio çıkışları. 1. & 2. kanallar kamera audio'sudur. 15. & 16. kanallar interkom audio'sudur.

Bilgisayar Arayüzü

Başlangıç kurulumu için 1 x mini-B tipi USB 2.0 konektör, belenim güncellemeleri ve Çevirici Yardımcı yazılım kontrolü.

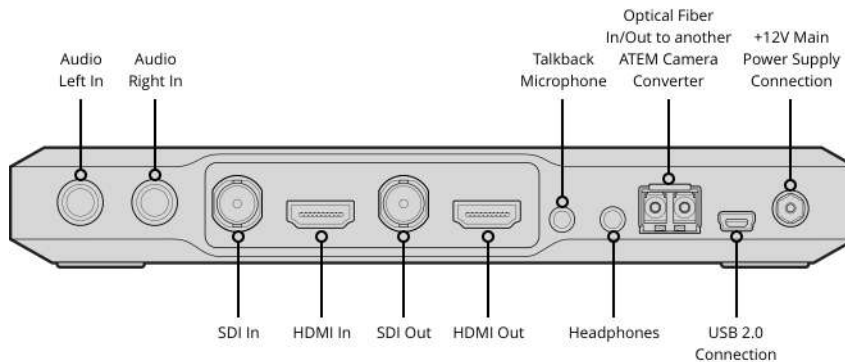

Standartlar

SDI Format Desteđi

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

HDMI Format Desteđi

720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteđi

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M , 296M, 372M, 424M Level B, 425M.

Audio Örnekl eme

48Khz televizyon standardı örnek hız ve 24 bit A/D dönüşüm.

Video Örnekleme

4:2:2

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Düzeni

REC 601, REC 709

Çoklu Hız Desteđi

SDI ve HDMI standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçişlidir

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Çevirici Yardımcı Yazılımı.

İşletim Sistemleri



Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra ya da daha sonrası.



Windows 8.1 ve 10.

Güç Bilgileri

Güç Kaynađı

Bütün ÷lkelerde kullanılabilecek uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V güç kaynađı içerir.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

ATEM Camera Converter

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Satın alındığı tarihten itibaren 12 aylık bir süre içinde malzemeler ve işçilik bakımından herhangi bir hasarı olmayan konnektörler, kablolar, soğutma fanları, optik üniteler, sigortalar, klavye ile bataryalar dahil değildir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller