

ATEM SDI



ATEM SDI'nin kurulumu hızlı ve kullanımı kolaydır. Dört adet format dönüşümlü SDI girişi, USB webcam, 2 adet SDI çıkışı, EQ ve dinamik efektleri ile Fairlight ses mikseri, görüntü içinde görüntü için DVE, geçiş efektleri, yeşil perde chroma key, yazılar için 20 resimlik medya havuzu ve ücretsiz ATEM Software Control yazılımını içerir.

US\$445

Bağlantılar

Toplam Video Girişi

4

Toplam Çıkış

3

Toplam Aux Çıkışı

2

Toplam Ses Girişi

2 x 3,5mm stereo mini jak.

Toplam Ses Çıkışı

Yok, yalnızca gömülü ses.

Zaman Kodu Bağlantısı

Yok

SDI Video Girişi

4 x SDI, 10-bit HD arasında değiştirilebilir.

2 kanal gömülü ses.

Video Girişi Yeniden

Senkronizasyonu

4 SDI girişinin tümünde var.

Kare Hızı ve Format

Dönüştürücüleri

4 SDI girişinin tümünde var.

SDI Program Çıkışı


2

Ethernet

Ethernet; yazılım kontrolü, yazılım güncellemeleri veya ağ üzerinden panel bağlantısı için 10/100/1000 BaseT'yi destekler.

Bilgisayar Arabirimi

1 x USB-C 2.0; webcam çıkışı, yazılım kontrolü, yazılım güncellemeleri ve panel bağlantısı için.

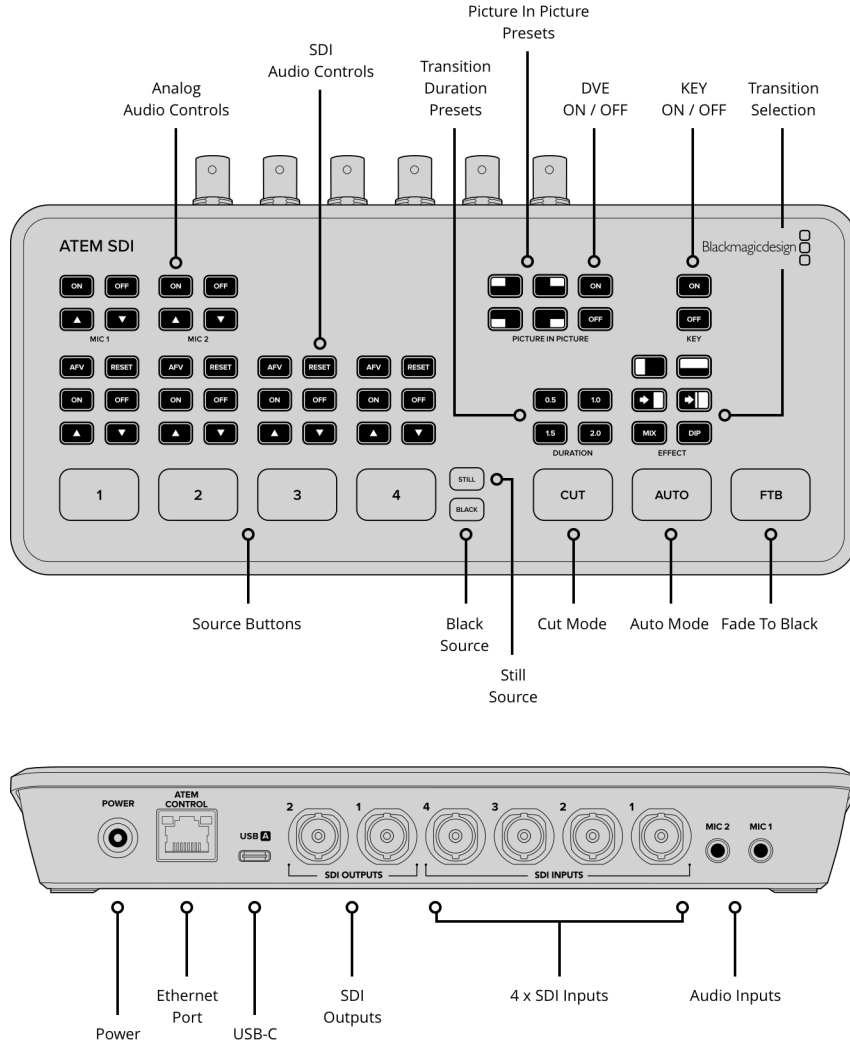

Standartlar

HD Video Giriş Formatları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HD Video Çıkış Formatları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

İnternet Video Yayın Formatları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Ultra HD Video Standartları

Yok

Video Örnekleme

4:2:2 YUV

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Alanı

Rec 709

Renk Alanı Dönüşümü

Donanım tabanlı gerçek zamanlı.

Ürün Özellikleri

Upstream Keyer Sayısı 1	Geçiş için Keyer Sadece DVE.	Kenarlar ve Gölge içeren DVE Sayısı 1
Downstream Keyer Sayısı 1	Toplam Katman Sayısı 5	Arabirim Asgari monitör çözünürlüğü 1366 x 768
Gelişmiş Chroma Keyer Sayısı 1	Desen Üretici Sayısı 1	
Linear/Luma Keyer Sayısı 2	Renk Üretici Sayısı 2	

Ses

Ses Mikseri 6 girişli x 2 kanallı mikser. Her bir kanal için Açma/Kapama/ Video Takipli Ses özelliği ve her bir kanal için ayrı kazanç kontrolü. Seviye ve Pik göstergeleri. Artı yeni Fairlight ses geliştirmeleri: Sıkıştırıcı, Geçit, Sınırlayıcı, 6 bant parametrik EQ. Ana kazanç kontrolü.	Analog Giriş Dengelenmemiş stereo Analog Giriş Gecikmesi 8 kareye kadar Giriş Empedansı 1.8k	Azami Giriş Seviyesi +6dBV Mikrofon İçin Güç Her iki 3.5mm mini jak bağlantısında mevcut.
---	--	---

Medya Oynatıcı

Medya Oynatıcı Sayısı 1	Medya Havuzu Sabit Görüntü Kapasitesi Fill ve key ile 20 adet.	Medya Havuzu Sabit Görüntü Formatı PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG ve TIFF.
Kanallar Her bir Medya Oynatıcı için fill ve key.		

Kontrol

Kontrol Panel
Yerleşik kontrol panel. İsteğe bağlı
donanım panelini destekler.
Mac ve Windows platformları için
ATEM Software Control Panel ücretsiz
dahil edilmiştir.

Kontrol Panel Uyumluluđu

ATEM Micro Panel, ATEM 1 M/E Advanced Panel'ler, ATEM 2 M/E Advanced Panel'ler, ATEM 4 M/E Advanced Panel'ler, ATEM Camera Control Panel ve ATEM Micro Camera Panel ile uyumludur. Videohub Smart Control Pro ve Videohub Master Control Pro kullanılarak kaynakları hedeflere yönlendirmek için Blackmagic Videohub Hardware Panel Setup yardımcı yazılımı kullanılarak da ATEM yapılandırılabilir.

Kontrol Panel Bağlantısı

Ethernet 10/100 BaseT'yi destekler. Panel ve kasa arasında veya ağ üzerinden doğrudan bağlantıyı mümkün kılar. Ayrıca yazılımın güncellenmesinde kullanılır. ATEM SDI, doğrudan USB-C bağlantısını destekler.

Yazılım

Yazılım Güncellemeleri

USB veya Ethernet bağlantısı kullanılarak doğrudan Mac veya Windows bilgisayarlara bağlanır. ATEM Setup Utility yardımcı yazılımı dahildir.

Yapılandırma

ATEM Software Control Panel aracılığıyla ayarlanır. Bu, ATEM kasa IP adresi için geçerli değildir, bunu cihaza USB ile bağlı olan ATEM Switcher Utility yardımcı uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.

Güç Kullanımı

18W

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° C ila 40° C (41° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-10° ila 60° C (14° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

AEM SDI

Uluslararası adaptörlerle harici 12V DC güç kaynağı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller