

ATEM Streaming Bridge



US\$335

ATEM Streaming Bridge, her tür ATEM Mini Pro'dan H.264 sinyal akışı almanızı ve tekrar SDI ve HDMI video sinyaline dönüştürmenizi sağlayan bir video dönüştürücüdür. Bu, yerel Ethernet ağınızdaki uzak konumlara veya internet üzerinden dünyanın her yerine video gönderebileceğiniz anlamına gelir! Çok düşük veri hızlarında daha yüksek kalite için geliştirilmiş H.264 kodeklerini kullanmasıyla bu mümkün oluyor. Yayıncıların ve blogcuların beraber programlarda çalıştığını ve ATEM Mini Pro ile naklen yayın stüdyolarından küresel ağlar oluşturduğunu hayal edin. ATEM yazılım yardımcı programı, uzaktaki ATEM Mini Pro stüdyolarına e-posta ile gönderebileceğiniz kurulum dosyaları oluşturabildiği için kurulumu kolaydır. ATEM Streaming Bridge, ATEM Mini Pro'yu bir naklen yayın stüdyosu olarak kullanmanın mükemmel bir yoludur!

Bağlantılar

SDI Referans Girişi

1x 3G-SDI

SDI Video Çıkışı

2x 3G-SDI

SDI Ses Çıkışı

HD-SDI'da gömülü 2 kanal.

HDMI Video Çıkışı

A tipi HDMI çıkışı.

HDMI Ses Çıkışı

HDMI'da gömülü 2 kanal.

SDI Hızları

1.5G, 3G.

Referans Girişi


Black burst ve Tri-Sync

Ethernet

Ethernet 10/100/1000 BaseT'yi destekler.

Güncellemeler ve Kurulum

1 x USB Type C yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

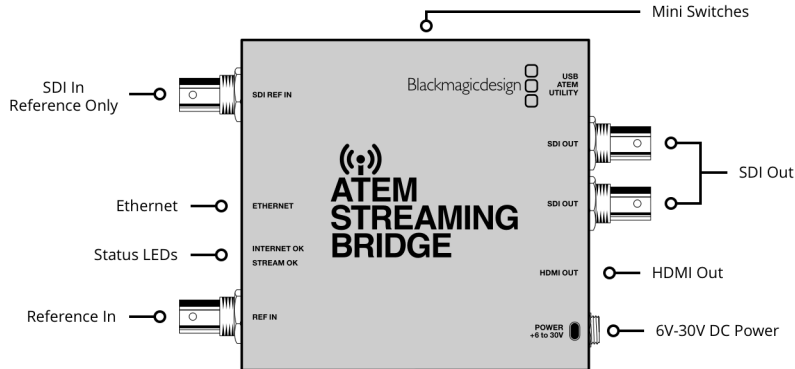

Standartlar

SDI Video Standartları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

HDMI Video Standartları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

SDI Uyumluluęu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425 A
Seviye ve B Seviye.

SDI Video Örnekleme

4:2:2

SDI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

SDI Renk Hassasiyeti

10-bit

SDI Renk Düzeni

YUV

İnternet Yayını

İnternet Yayın Girişı

ATEM Streaming Bridge, ATEM Mini
ve ATEM SDI modellerinden gelen
video sinyalinin ethernet üzerinden
yayınlanmasını destekler.

Protokoller

RTMP (Web Presenter, ATEM Mini,
ATEM SDI)
SRT (Web Presenter)

Yazılım

Dahili yazılım güncellemesi, belleğim
güncelleyici uygulamasıyla yapılır.

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Ayarlar Kontrolü

USB ile baęlı olduęunda Mini
Switches veya kurulum programı
yazılımı.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Bütün ülkelerde kullanılabilecek uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı dahildir.

Güç Tüketimi

6W azami.

Çalışma Voltaj Aralığı


6 - 30V DC.

EMC Sertifikaları

Güç Kaynağı

EMC, FCC, CE ve KCC.

Fiziksel Detaylar

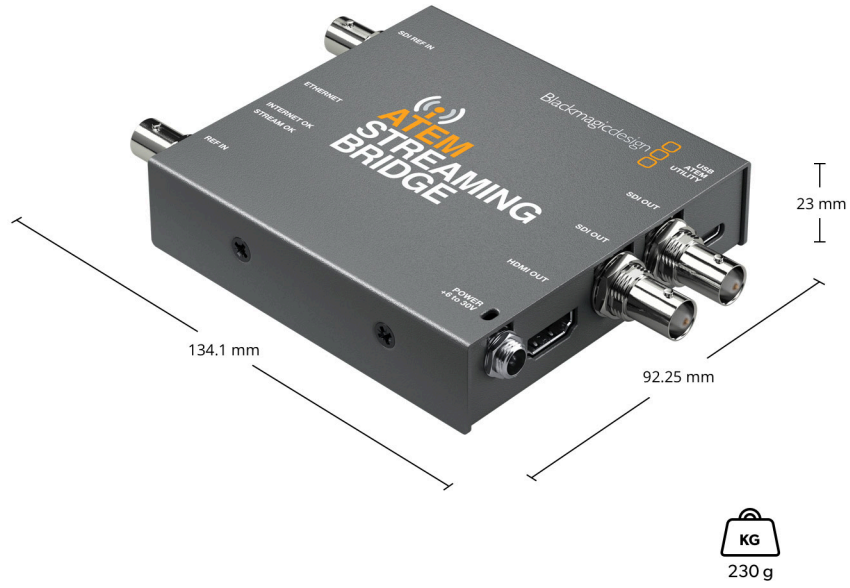

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ile 104° F arası)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° - 140° F arası)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

ATEM Streaming Bridge

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı.

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller