

Blackmagic Cinema Camera 6K



Blackmagic Cinema Camera 6K; 6048 x 4032 tam çerçeve yüksek çözünürlüklü HDR sensör, çift yerel ISO, L-Yuva, CFexpress kartlara ve USB-C disklerle doğrudan kayıt özelliklerine sahip yeni nesil, elde taşınabilen 6K bir dijital film kamerasıdır! Blackmagic Cinema Camera 6K, daha iyi detay işleme için OLPF filtresine sahiptir, sinematik görüntüler için çarpıcı 12-bit Blackmagic RAW ve gerçek zamanlı H.264 proxy dosyalar kaydeder!

US\$3,269

Kamera Özellikleri

Etkili Sensör Boyutu

36mm x 24mm (Tam Çerçeve)

Lens Yuvası

Aktif L-Yuva

Lens Kontrolü

Desteklenen lenslerde diyafram ve netlik kontrolü.

Dinamik Aralık

13 Duraklı.

Çift Yerel ISO

400 ve 3200

Çekim Çözünürlükleri

6048 x 4032 (Open Gate 3:2) 36 fps'ye kadar

4832 x 4032 (Anamorphic 6:5) 36 fps'ye kadar

6048 x 3200 (6K DCI 17:9) 48 fps'ye kadar

6048 x 2520 (6K 2.4:1) 60 fps'ye kadar
4096 x 3072 (Super 35 4:3) 50 fps'ye kadar

4096 x 2160 (4K DCI 17:9) 60 fps'ye kadar

2112 x 1184 (Super 16 16:9) 100 fps'ye kadar

1920 x 1080 (1080 HD 16:9) 120 fps'ye kadar

Kare Hızları

Seçili çözünürlük ve kodeğe bağlı maksimum sensör kare hızı. 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60 fps'lik proje kare hızları desteklenmektedir.

6K 2.4:1'de ve 4K DCI 17:9'da 60 fps'ye, Süper 16 16:9'da 100fps ve 1080HD'de 120 fps'ye kadar farklı hızlarda kayıt kare hızları.

Odaklama

Uyumlu L-Yuva lensler kullanıldığında otomatik netlik özelliği; tek çekim otomatik netlik, kesintisiz otomatik netlik, nesne takipli otomatik netlik ve yüz takipli otomatik netlik modlarına sahiptir.

Diyafram Kontrolü

Elektronik olarak kontrol edilebilen lenslerde manuel diyafram ayarlamaları için diyafram tekeri ve dokunmatik ekran sürgüleri ve uyumlu lenslerde anında otomatik diyafram ayarları için diyafram butonu.

Ekran Ebadı

5" 1920 x 1080.

Ekran Parlaklığı

1500 nit

Ekran Tipi

Kapasitif dokunmatik LCD ekran.

Metaveri Desteęi

Elektronik L-Yuva lenslerden otomatik lens verisi toplama. Kamera ayarlarının ve proje, sahne sayısı, çekim ve özel notlar gibi klaket verilerinin otomatik olarak kaydı. Bir 3D LUT da Blackmagic RAW dosyalarının metaverilerine gömülebilir.

Kontroller

5 inçlik ekranda dokunmatik ekran menüleri. 1 x Açma/Kapatma Butonu, 1 x Kayıt Butonu, 1 x Fotoğraf Butonu, 1 x tutamaęa entegre Kaydırma Teker, 1 x ISO Butonu, 1 x Beyaz Ayarı, 1 x Örtücü Butonu, 3 x yapılandırılabilir Fn butonu, 1 x Netlik Butonu, 1 x Diyafram Butonu, 1 x Yüksek Kare Hızı (HFR) Butonu, 1 x Zum Butonu, 1 x Menü Butonu ve 1 x Oynatım Butonu.

Zaman Kodu Saati

Yüksek doğrulukta zaman kodu saati. Her 8 saatte, bir kareden daha az sapma.

Baęlantılar**Toplam Video Giriři**

Yok

Toplam Video Çıkışı

1 x HDMI 1080p60'a kadar

Analog Ses Giriřleri






2 x mini XLR analog fantom güç destekli mikrofona ve hat seviyesi (+14dBu'ya kadar) arasında deęiřtirilebilir. 1 x 3.5mm Stereo Giriř. Tüm ses giriřleri de Zaman Kodu giriři olarak kullanılabilir.

Analog Ses Çıkışları

1 x 3.5mm kulaklık jack.

Bilgisayar Arabirimi

Harici diske kaydetme, PTP kamera kontrolü ve yazılım güncellemeleri için USB C Tipi.

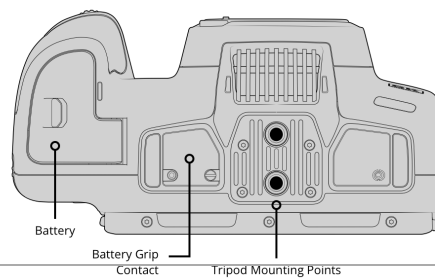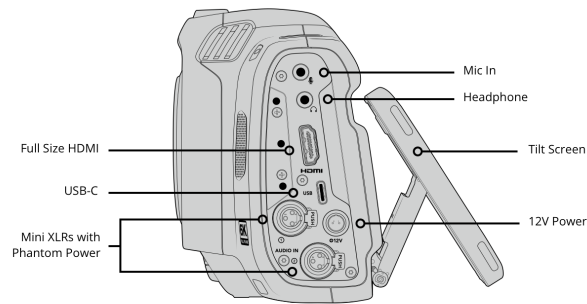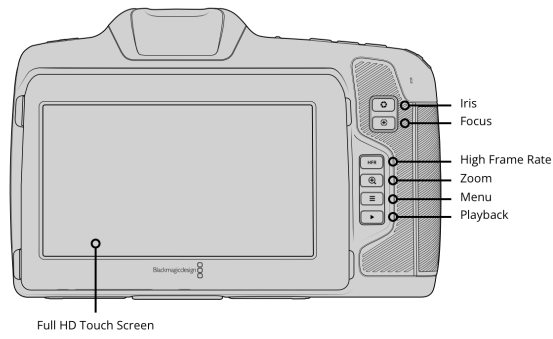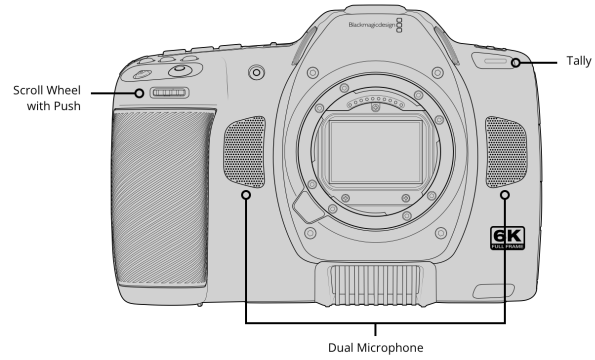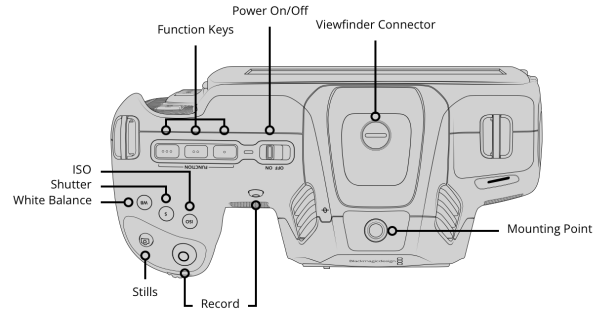

Ses

Mikrofon

Entegre stereo mikrofon.

Dahili Hoparlör

1 x mono hoparlör.

Ortam

Ortam

1 x CFexpress B Tipi kart yuvası, 1 x 1.
Nesil USB-C 3.1 genişletme portu,
harici ortama Blackmagic RAW ve
H.264 Proxy kaydetmek için.
Uyumlu ortamlar için Kullanım
Kılavuzuna veya
[https://www.blackmagicdesign.com/
tr/support](https://www.blackmagicdesign.com/tr/support) adresindeki Bilgi
Notuna başvurun.

Ortam Formatı

ExFAT (Windows/Mac) ya da HFS+
(Mac) dosya sistemlerine göre
ortamı formatlayabilir.

Desteklenen Kodekler

Kodekler

Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 3:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 5:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 8:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 12:1
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q0
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q1
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q3
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q5
H.264 Proxy in 1920 x 1080, 8-bit
4:2:0

Kontrol

Harici Kontrol

Kameranızı ve lensinizi tripod kollarından kontrol etmeye yarayan Blackmagic Zoom Demand ve Blackmagic Focus Demand cihazları.

iPad kontrolü, Bluetooth kontrolü, USB PTP kamera kontrolü. Bazı kamera ayarlarının ve uyumlu lenslerle netlik, diyafram ve zum özelliğinin uzaktan kontrolü. USB üzerinden Camera Control REST API. Postman benzeri REST istemci uygulamaları ile kullanıldığında, HTTP aracılığıyla uzaktan kontrol için Ethernet.



Blackmagic Cloud

[Daha fazla bilgi](#)

Depolama Özellikleri

Depolama Seçenekleri

1 x CFexpress B Tipi

1 x yüksek hızlı USB-C genişletme portu, harici ortamlar için.

Kayıt Formatları

Film, geniş video, video dinamik aralığı veya metaverilere gömülü özel 3D LUT ile; Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 ve Q5'de 6048 x 4032, 4832 x 4032, 6048 x 3200, 6048 x 2520, 4096 x 3072, 4096 x 2160, 2112 x 1184 ve 1920 x 1080 Tüm Blackmagic RAW ve H.264 Proxy çözünürlükleri için isteğe bağlı portre modu meta verisi kaydetme desteği.

Depolama Hızları

Saniyede 30 kareyi temel alan depolama hızları.

6048 x 4032 (6K Open Gate 3:2)	4096 x 3072 (Super 35 4:3)
Blackmagic RAW 3:1 - 370 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 192 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 223 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 116 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 140 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 73 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 94 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 49 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 278 ila 555 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 145 ila 288 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 186 ila 444 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 97 ila 231 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 124 ila 318 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 65 ila 165 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 75 ila 186 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 39 ila 97 MB/s
4832 x 4032 (Anamorphic 6:5)	4096 x 2160 (4K DCI 17:9)
Blackmagic RAW 3:1 - 297 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 136 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 179 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 82 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 112 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 52 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 75 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 35 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 223 ila 445 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 102 ila 203 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 149 ila 356 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 69 ila 163 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 100 ila 255 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 46 ila 117 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 60 ila 149 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 28 ila 69 MB/s
6048 x 3200 (6K DCI 17:9)	2112 x 1184 (Super 16 16:9)
Blackmagic RAW 3:1 - 295 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 40 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 177 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 24 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 111 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 16 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 75 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 11 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 221 ila 441 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 30 ila 59 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 148 ila 353 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 21 ila 48 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 99 ila 253 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 14 ila 34 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 60 ila 148 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 9 ila 21 MB/s
6048 x 2520 (6K 2.4:1)	1920 x 1080
Blackmagic RAW 3:1 - 233 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 33 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 140 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 20 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 88 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 13 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 59 MB/s	Blackmagic RAW 12:1 - 9 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 175 ila 348 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 25 ila 49 MB/s
Blackmagic RAW Q1 - 117 ila 279 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 17 ila 40 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 78 ila 199 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 12 ila 29 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 47 ila 117 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 8 ila 17 MB/s
Sabit Kalite için gösterilen depolama hızları, sadece tahmini niteliktedir.	
Asıl depolama hızları, tamamıyla görüntünün içeriğine bağlıdır.	

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic OS
DaVinci Resolve Studio, Mac ve Windows için aktivasyon şifresi dahil edilmiştir.
Blackmagic Camera Setup
Blackmagic RAW Player
Blackmagic RAW QuickLook Plugin
Blackmagic RAW SDK
Blackmagic RAW Hız Testi

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.

Harici Güç Girişi

1 x 2-pimli kilitlenen konektör.

Batarya Türü

NP-F570

Batarya Ömrü

Yaklaşık olarak 60 dakika (ekran parlaklığı %50 olarak 6K RAW dosyaların 24 fps'de CFexpress kartlara kaydı)

Güç

12V-20V.

Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuar

Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF
Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

- Blackmagic Cinema Camera 6K
- Lens toz kapağı
- Kamera askısı
- Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte kilitlenen bağlantılı 30W güç kaynağı
- NP-F570 batarya
- NP-F serisi batarya USB şarj cihazı
- Karşılama kitapçığı
- DaVinci Resolve Studio aktivasyon şifresi

Garanti

Ürün Garantisi

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller