

Blackmagic MultiView 4 HD



Blackmagic MultiView 4 HD, tek bir ekranda birbirinden tamamen bağımsız 4 adet SDI video kaynağını, eşzamanlı olarak izlemenizi mümkün kılan, bir çoklu görüntüleme ekranıdır. SD ve HD formatlarının ve kare hızlarının her türlü kombinasyonunu, aynı anda izleyebilirsiniz. Her bir görüntü ekranı; özel etiketler, ses göstergeleri gibi nice bilgileri içeren katmanlar görüntüleyebilmektedir. MultiView 4 HD; profesyonel SDI ekranlarında, projektörlerde veya dev ekran televizyonlarda izleme özelliği için, hem SDI hem de HDMI çıkışlara sahiptir.

US\$259

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

4 x 10-bit SD-SDI ve HD-SDI.

SDI Video Çıkışları

1 x HD-SDI.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G.

SDI Çoklu Video Çıkışları

1 x 10-bit HD-SDI.

HDMI Çoklu Video Çıkışları

1 x HDMI A tipi konektör. Çıkış, monitör EDID'ini destekler.

SDI Reclocking

Tüm SDI çıkışlarında; standart tanım ve yüksek tanım video arasında otomatik geçiş.

Referans Girişi

Yok

Çoklu Hız Desteği

SD veya HD'nin otomatik tespiti.

Güncellemeler

USB 2.0 yüksek hızlı (480Mb/sn) arayüzü

Kurulum

USB 2.0



Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p

SDI ve HDMI HD Video

Çıkışı Standartları

1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R
BT.656 ve ITU-R BT.601.

Ses Göstergeleri

Her görüntü, VU standardında.

Kaynak Yönlendirme

Yok

SDI Video Örnekleme

4:2:2

SDI Ses Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hızı.

SDI Renk Kesinliği

10 bit 4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Geçiş

Her bir girişin farklı bir televizyon
standardında çalışabilmesi için, her
bir girişte SD-SDI ve HD-SDI arasında
otomatik olarak seçim yapar.

SDI Metadata Desteği

SMPTE 352M'ye göre Video payload
tanımlama yardımcı verisi.

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

Yok

Harici Kontrol Paneli

Yok

Ekran

Yok

Yazılım

Yazılım Kontrolü

Windows™ ve Mac™ için ücretsiz
MultiView yazılımı dahildir.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Bütün ülkeler için uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı içerir. Kablo bağı noktası bulunur.

Güç Kesintisine Karşı Koruma

MultiView 4 HD ayarları korunur ve çalıştırıldığında anında yeniden yüklenir.


Güç Tüketimi

5.5 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

6 ila 36V DC

Fiziksel Detaylar

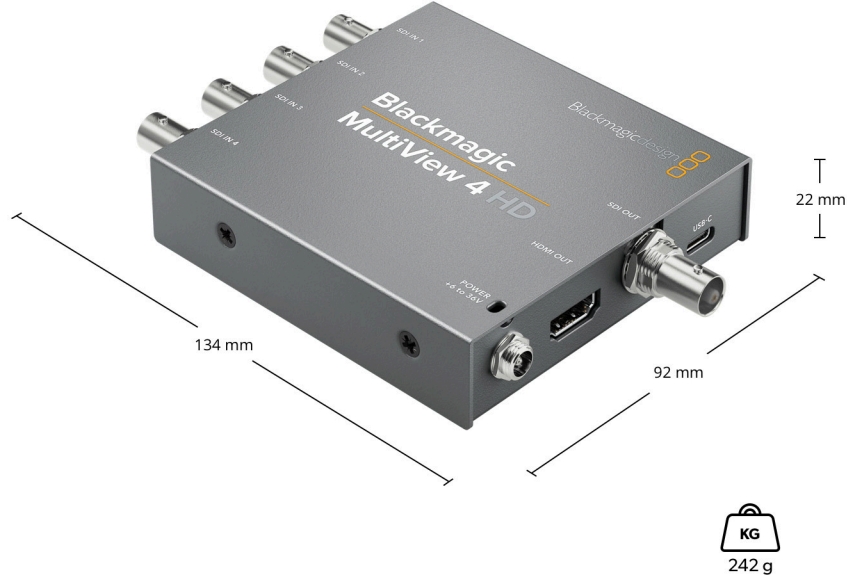

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Sıcaklığı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Blackmagic MultiView 4 HD

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller