

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro



Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro; 6144 x 3456 piksel yüksek çözünürlüklü Süper 35 HDR sensöre, çift yerel ISO'ya ve EF lens yuvasına sahip, USB-C disklerle doğrudan kaydedebilen ileri düzey bir teknoloji içeren, el tipi 6K dijital film kamerasıdır! Bu güçlü model; ayarlanabilir açılı bir HDR dokunmatik ekran, yerleşik ND filtreleri ve daha uzun çalışma süreleri sağlamak için daha büyük bir bataryaya sahiptir. Hatta, kameraya isteğe bağlı bir OLED vizör bile ekleyebilirsiniz!

US\$3,195

Kamera Özellikleri

Etkili Sensör Boyutu

23.10mm x 12.99mm (Süper 35)

Lens Yuvası

Aktif EF yuva.

Lens Kontrolü

Desteklenen lenslerde diyafram, odaklama ve zum kontrolü.

Dinamik Aralık

13 Adımlı.

Çift Yerel ISO

400 ve 3200

Çekim Çözünürlükleri

6144 x 3456 (6K) 50 fps'ye kadar
6144 x 2560 (6K 2.4:1) 60 fps'ye kadar
5744 x 3024 (5.7K 17:9) 60 fps'ye kadar
4096 x 2160 (4K DCI) 60 fps'ye kadar
3840 x 2160 (Ultra HD) 60 fps'ye kadar
3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfik) 60 fps'ye kadar
2880 x 1512 (2.8K 17:9) 120 fps'ye kadar
1920 x 1080 (HD) 120 fps'ye kadar

Kare Hızları

Seçili çözünürlük ve kodeğe bağlı maksimum sensör kare hızı. Proje kare hızları; 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60 fps desteklenmektedir. Farklı hızlarda kayıt için hızlar; 6K 2.4:1 için 60 fps'ye kadar, 2.8K 17:9 ve 1080HD'de 120 fps'dir.

Dahili ND Filtreleri

Saydam, 2 adımlı, 4 adımlı ve 6 adımlı IR ND filtreleriyle dört pozisyonlu ND filtresi.

Odaklama

Uygun lensler kullanıldığında otomatik odaklama mümkündür.

Diyafram Kontrolü

Elektronik olarak kontrol edilebilen lenslerde, diyafram tekeri ve dokunmatik ekran sürgüleri diyafram ayarlamaları içindir, diyafram düğmesi de uyumlu lenslerde anında otomatik diyafram ayarları içindir.

Ekran Ebadı

5" 1920 x 1080.

Ekran Parlaklığı

1500nit

Ekran Tipi

LCD kapasitif dokunmatik ekran.

Metaveri Desteği

Elektronik EF lenslerden alınan lens verileri otomatik olarak doldurulur. Kamera ayarlarının ve proje, sahne sayısı, çekim ve özel notlar gibi klaket verilerinin otomatik olarak kaydı. Bir 3D LUT da Blackmagic RAW dosyalarının metaverilerine gömülebilir.

Kontroller

5 inçlik ekranda dokunmatik ekran menüleri. 1 x Açma/Kapatma Düğmesi, 1 x Kayıt Butonu, 1 x Sabit Kare Butonu, 1 x Kaydırma Teker kabzaya entegre basmalı, 1 x ISO Butonu, 1 x Beyaz Ayarı, 1 x Örtücü Butonu, 3 x yazılımda yapılandırılabilen Fonksiyon Butonu, 2 x ND filtre butonu, 1 x Netlik Butonu, 1 x Diyafram Butonu, 1 x Yüksek Kare Hızı (HFR) Butonu, 1 x Zum Butonu, 1 x Menü Butonu, 1 x Oynatım Butonu.

Zaman Kodu Saati

Yüksek doğrulukta zaman kodu saati. Her 8 saatte, bir kareden daha az sapma.

Bağlantılar**Toplam Video Girişi**

Yok

Toplam Video Çıkışı

1 x HDMI 1080p60'a kadar

Analog Ses Girişleri

2 x mini XLR analog fantom güç destekli mikrofona ve hat seviyesi (+14dBu'ya kadar) arasında değiştirilebilir. 1 x 3.5mm Stereo Giriş. Ayrıca, zaman kodu girişi için de kullanılabilir.






Tüm ses girişleri de Zaman Kodu girişi olarak kullanılabilir.

Analog Ses Çıkışları

1 x 3.5mm kulaklık jakı.

Bilgisayar Arabirimi

Harici diske kaydetme, PTP kamera kontrolü ve yazılım güncellemeleri için USB Type-C.

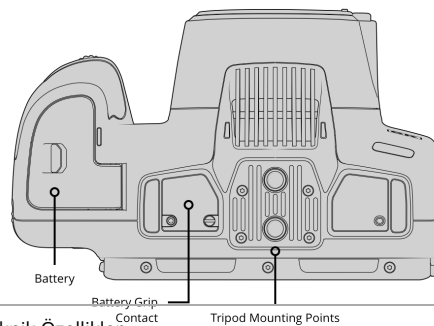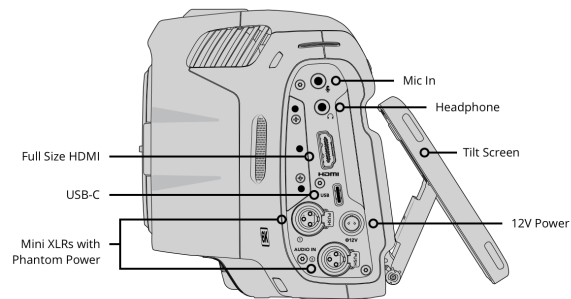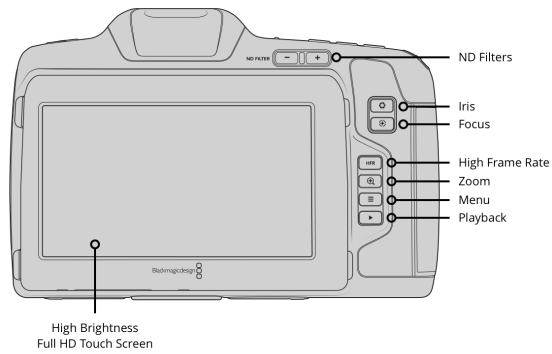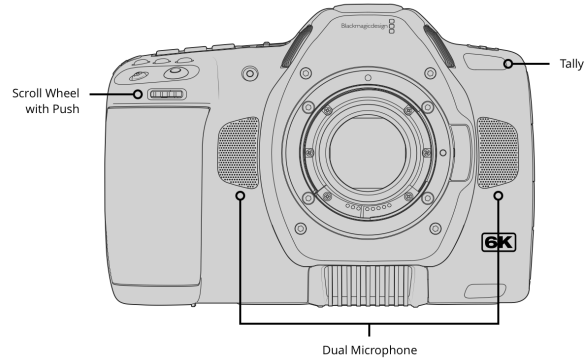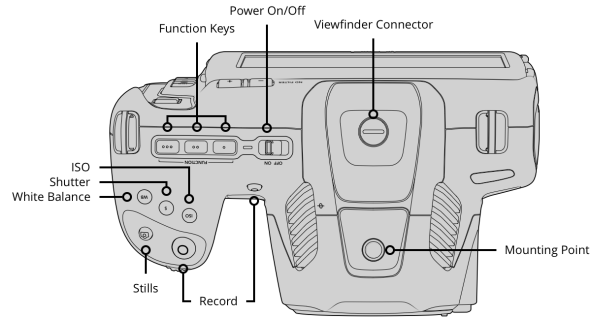

Ses

Mikrofon

Entegre stereo mikrofon.

Dahili Hoparlör

1 x mono hoparlör.

Standartlar

SD Video Standartları

Yok

HD Video Standartları

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K DCI Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI

Ortam

Ortam

1 x CFast kart yuvası, 1 x SD UHS II
kart yuvası, Blackmagic RAW ve
ProRes kayıt için harici medya
1 x USB-C 3.1 1.nesil
genişletme portu.-
Uyumlu ortam için lütfen
[www.blackmagicdesign.com/tr/
support](http://www.blackmagicdesign.com/tr/support) adresindeki Kullanıcı
Kılavuzuna ya da Bilgilendirme
Notuna başvurun.

Ortam Formatı

Ortamınızı, ExFAT (Windows/Mac) ya
da HFS+ (Mac) dosya
sistemlerine formatlayabilir.

Desteklenen Kodekler

Kodekler

Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 3:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 5:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 8:1
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 12:1
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q0
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q1
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q3
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q5
ProRes 422 HQ QuickTime
ProRes 422 QuickTime
ProRes 422 LT QuickTime
ProRes 422 Proxy QuickTime

Kontrol

Harici Kontrol

Kameranızı ve lensinizi tripod kollarından kontrol etmeye yarayan Blackmagic Zoom Demand ve Blackmagic Focus Demand cihazları.

iPad kontrolü, Bluetooth kontrolü, USB PTP kamera kontrolü. Bazı kamera ayarlarının harici kontrolü, uyumlu lenslerle netlik, diyafram ve zum, renk düzeltici, tally ve uygun bir ATEM ve ATEM Software Control ile kullanıldığında dahili kaydı başlatma ve durdurma.

Bulut Senkronizasyonu



[Daha fazla bilgi](#)

Blackmagic Cloud

Renk Düzeltici

Renk Düzeltici

DaVinci YRGB.

Depolama Özellikleri

Depolama Seçenekleri

1 x CFast 2.0.

1 x SD UHS-II kart.

1 x yüksek hızlı USB-C genişletme portu, harici ortamlar için.

Kayıt Formatları

Film, geniş video, video dinamik aralığı veya metaverilere gömülü özel 3D LUT ile; 6144 x 3456, 6144 x 2560, 5744 x 3024, 4096 x 2160, 3728 x 3104 ve 2868 x 1512'de Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 ve Q5.

4096 x 2160, 3840 x 2160 ve 1920 x 1080'de film, geniş video veya dinamik aralık ya da özel 3D LUT ile ProRes.

Blackmagic RAW ve ProRes'deki tüm çözünürlükler için isteğe bağlı portre modu metaveri kaydını destekler.

Depolama Hızları

Saniyede 30 kareyi temel alan depolama hızları.

6144 x 3456 (6K)	3840 x 2160 (Ultra HD)
Blackmagic RAW 3:1 - 323 MB/s	Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 194 MB/s	Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 121 MB/s	Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 81 MB/s	Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 242 ila 483 MB/s	3728 x 3104 (3.7K 6:5 anamorfik)
Blackmagic RAW Q1 - 162 ila 387 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 177 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 108 ila 277 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 106 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 65 ila 162 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 67 MB/s
6144 x 2560 (6K 2.4:1)	Blackmagic RAW 12:1 - 45 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 240 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 133 ila 265 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 144 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 89 ila 212 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 90 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 60 ila 152 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 60 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 36 ila 89 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 180 ila 359 MB/s	2880 x 1512 (2.8K 17:9)
Blackmagic RAW Q1 - 120 ila 287 MB/s	Blackmagic RAW 3:1 - 67 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 80 ila 205 MB/s	Blackmagic RAW 5:1 - 41 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 49 ila 120 MB/s	Blackmagic RAW 8:1 - 26 MB/s
5744 x 3024 (5.7K 17:9)	Blackmagic RAW 12:1 - 17 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 264 MB/s	Blackmagic RAW Q0 - 51 ila 101 MB/s
Blackmagic RAW 5:1 - 159 MB/s	Blackmagic RAW Q1 - 34 ila 81 MB/s
Blackmagic RAW 8:1 - 100 MB/s	Blackmagic RAW Q3 - 23 ila 58 MB/s
Blackmagic RAW 12:1 - 67 MB/s	Blackmagic RAW Q5 - 14 ila 34 MB/s
Blackmagic RAW Q0 - 198 ila 396 MB/s	1920 x 1080
Blackmagic RAW Q1 - 133 ila 317 MB/s	Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s
Blackmagic RAW Q3 - 89 ila 227 MB/s	Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s
Blackmagic RAW Q5 - 54 ila 133 MB/s	Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s
4096 x 2160 (4K DCI)	Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s
Blackmagic RAW 3:1 - 136 MB/s	
Blackmagic RAW 5:1 - 82 MB/s	
Blackmagic RAW 8:1 - 51 MB/s	
Blackmagic RAW 12:1 - 35 MB/s	
Blackmagic RAW Q0 - 102 ila 203 MB/s	
Blackmagic RAW Q1 - 68 ila 163 MB/s	
Blackmagic RAW Q3 - 46 ila 116 MB/s	
Blackmagic RAW Q5 - 28 ila 68 MB/s	
Apple ProRes 422 HQ - 117.88 MB/s	
Apple ProRes 422 - 78.63 MB/s	
Apple ProRes 422 LT - 54.63 MB/s	
Apple ProRes Proxy - 24.25 MB/s	
Sabit Kalite için gösterilen depolama hızları, sadece tahmini niteliktedir.	
Asıl depolama hızları, tamamıyla görüntünün içeriğine bağlıdır.	

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic OS
DaVinci Resolve Studio, Mac ve Windows için aktivasyon şifresi dahil edilmiştir.
Blackmagic Camera Setup
Blackmagic RAW Player
Blackmagic RAW QuickLook Plugin
Blackmagic RAW SDK
Blackmagic RAW Hız Testi

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.

Harici Güç Girişi

1 x 2-pin kilitlenebilir bağlantı.-

Batarya Türü

NP-F570

Batarya Ömrü

Yaklaşık 60 dakika
(6K RAW dosyaların 24 fps'de CFast
2.0'ye kaydı, ekran parlaklığı %50
olarak)

Güç

12V-20V.

Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuar

Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF
Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

Lens Yuvası Toz Kapağı

Kamera askısı

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte kilitlenen bağlantılı 30W güç kaynağı

NP-F570 batarya

NP-F serisi batarya USB şarj cihazı

Karşılama kitapçığı

DaVinci Resolve Studio aktivasyon şifresi

Garanti

Ürün Garantisi

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller