


Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR



Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR, her türlü SDI veya HDMI kameraya tüm HD, Ultra HD, 2K ve 4K DCI formatlarında, profesyonel izleme ve kayıt imkanı ilave eder! Süper parlak 2500nit, 7 inç HDR ekranı 3D LUT'ları destekler ve profesyonel skopların yanı sıra; doğru odaklama, pozlama ve kadrajlama yapmanıza yardımcı olan, etkili odak yardımı ve pozlama araçları da içerir. Dahili olan çift SD kart kaydedicileri, her türlü kameradan gelen dosyaları 10-bit 4:2:2 ProRes veya DNx formatlarında kaydeder. 48V fantom güç içeren iki adet mini XLR bağlantısı ve yüksek kalite, son derece net ses kaydı imkanı için -128dBV gürültü tabanına sahiptir. Ayrıca, dosyaları dönüştürmenize gereksinim olmadığı için, anında kurgulamaya başlayabilirsiniz!

US\$1,129

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1

SDI Video Çıkışı

1

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

HDMI 2.0a Video Girişi

1

HDMI 2.0a Video Çıkışı

1

Analog Ses Girişi

Fantom gücü ile 2 x dengeli mini XLR

Analog Ses Çıkışı

1 x 3.5mm kulaklık jakı.

Dahili Hoparlör

Mono

Ekran Ölçüleri

7 inç 1920 x 1200.

Ekran Parlaklığı

2500nit

Ekran Rengi

P3 geniş renk gamı

SDI Ses Girişi

12G-SDI aracılığıyla gömülü 16 kanal

SDI Ses Çıkışı

12G-SDI aracılığıyla gömülü 16 kanal

HDMI Ses Girişi

HDMI 2.0a aracılığıyla gömülü 8 kanal

HDMI Ses Çıkışı

HDMI 2.0a aracılığıyla gömülü 8 kanal

Uzaktan Kontrol

Kaydı Başlatmak ve Durdurmak için
1 x 2.5mm LANC.

SD Arayüz


Çift UHS-II SD yuva.

Depo Türü

Değiştirilebilir SDXC UHS-II, SDXC UHS-I ve SDHC UHS-I SD kartları. DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 ve SDR104 SD kartlarını destekler.

Bilgisayar Arayüzü

Harici disk kaydı, web kamera çıkışı, ilk kurulum, yazılım güncellemeleri ve Video Assist yardımcı yazılım kontrolü için 1 x 1. Nesil USB-C 3.1.

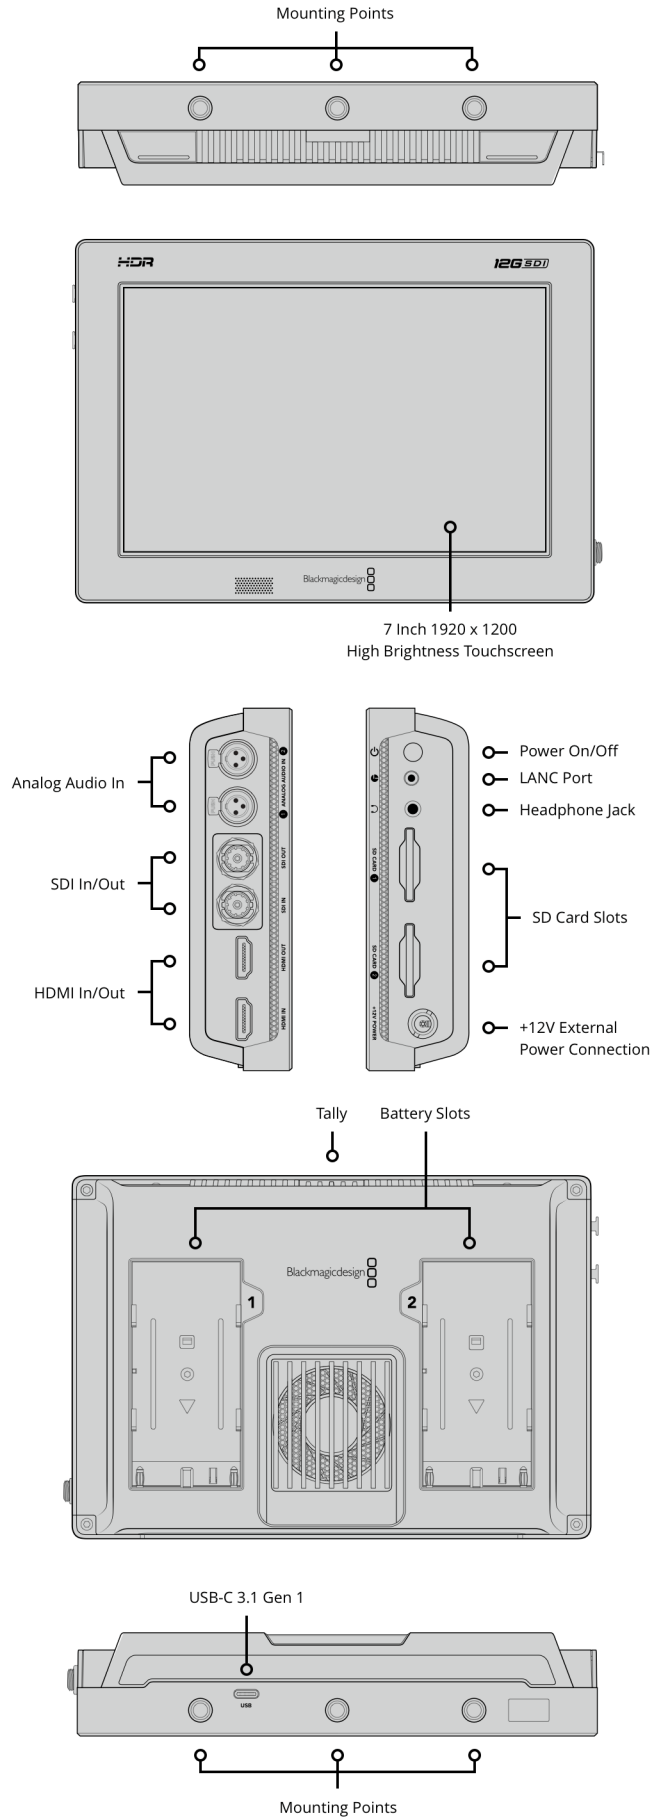

SDI Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M,
SMPTE 2084

SDI Metadata Desteği

HD RP188

Ses Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hızı.

Video Örnekleme

4:2:2 YUV

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Uzaı

REC 601, REC 709, REC 2020

HDR Desteği

HDR10, Hybrid Log Gamma

Çoklu Hız desteği

SDI ve HDMI; 270 Mb/s, 1.5 Gb/s,
3 Gb/s, 6 Gb/s ve 12 Gb/s
arasında değişebilir.

SDI RAW

Blackmagic RAW

HDMI Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

HDMI Renk Hassasiyeti

10-bit

HDR Desteği

HDR10, Hybrid Log Gamma

Kopyalama Koruması

HDMI girişı, kopya korumalı HDMI
kaynaklardan görüntü yakalayamaz.
Görüntü yakalama işleminden veya
içeriği dağıtımdan önce, mutlaka
telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Ortam

Medya

Ultra HD için 2 x UHS-II SD, HD kayıt
için standart SD ile uyumlu. Harici
sürücüye kayıt için 1. Nesil USB-C 3.1

Medya Türü

SDXC UHS-II, SDXC UHS-I ve SDHC
UHS-I SD kartları.

Desteklenen Kodekler

Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 3:1,
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 5:1,
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 8:1,
Blackmagic RAW Sabit Bit Oranı 12:1,
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q0,
Blackmagic RAW Sabit Kalite Q5,

Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes
422, Apple ProRes 422 LT, Apple
ProRes 422 Proxy, DNxHR HQX,
DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR HQX
MXF, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF.

Kontrol

Kaydedici Kontrolü

Ayarlar ve menü navigasyonu için
menü üstü kontroller içeren, entegre
kapasitif dokunmatik LCD ekran.

Harici Kontrol

LANC, SDI ve HDMI başlat/durdur ve
zaman kodu ile tetikleme.

Blackmagic RAW

Desteklenen Kameralar

Canon

Canon EOS C300 Mark II

FUJIFILM

FUJIFILM GFX100
FUJIFILM GFX100 II
FUJIFILM GFX100S
FUJIFILM GFX100S II
FUJIFILM X-H2s
FUJIFILM X-H2
FUJIFILM X-M5
FUJIFILM X-T5
FUJIFILM X-T50
FUJIFILM X-S20

Leica

Leica SL2-S

Nikon

Nikon Z 6
Nikon Z 7
Nikon Z 6II
Nikon Z 7II

Panasonic

Panasonic AU-EVA1
Panasonic AW-UB10
Panasonic AW-UB50
Panasonic LUMIX BGH1
Panasonic LUMIX BS1H
Panasonic LUMIX GH5S
Panasonic LUMIX GH6
Panasonic LUMIX GH7
Panasonic LUMIX G9II
Panasonic LUMIX S1
Panasonic LUMIX S1II
Panasonic LUMIX S1IIE
Panasonic LUMIX S1H
Panasonic LUMIX S1RII
Panasonic LUMIX S5
Panasonic LUMIX S5D
Panasonic LUMIX S5II
Panasonic LUMIX S5IIX

SIGMA

SIGMA fp
SIGMA fp L

Z CAM

Z CAM E2
Z CAM E2-M4
Z CAM E2-F6
Z CAM E2-S6

Yazılım

Dahil Olan Yazılımlar

Blackmagic OS

Skoplar

Skoplar

Dalga Şekli, RGB Parade, Vektör, RGB Histogram.

Modların Görüntülenmesi

Resim içinde resim veya resim bindirme ve opaklık kontrolü ile skoplar. Standart ve HDR gratiküllerle Dalga şekli ve Parade

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Harici 12V güç kaynağı.
Sony NP-F tarz bataryalarla uyumludur (bataryalar dahil değildir).

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR

Kilitlenen konektör ve uluslararası adaptörlerle evrensel güç kaynağı

NP-F serisi batarya USB şarj cihazı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller