

Blackmagic Camera Fiber Converter



Blackmagic Studio Fiber Converter, endüstri standardı SMPTE fiber kablolarını kullanarak, URSA Broadcast kameranızı 2 km'ye kadar bir mesafeden kontrol etmenizi ve çalıştırmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca, birden fazla talkback kanallı yaygın canlı kamera kontrollerinin yanı sıra, standart televizyon endüstrisi tarzı talkback kulaklık bağlantıları içerir. Blackmagic Camera Fiber Converter, 1 adet Ultra HD kamera sinyalinin yanı sıra 3 adet HD dönüş sinyalini, kompakt IP video esaslı bir tasarımda sunar.

US\$4,179

Bağlantılar

Optik Fiber Girişi

SMPTE 304 konektörlü 1 adet
SMPTE Hibrid Fiber Optik girişi (erkek)

SDI Video Girişi

Kamera sinyali için 1x 12G SDI.

SDI Video Çıkışı

Kamera dönüş sinyali için
1x 3G SDI çıkışı, SDI Dönüş Çıkışları
için 3x 3G SDI.

Talkback Ses Çıkışı




Her bir çıkışta üç yönlü ses mikseri
ile kulaklık için 2 adet 5- pimli XLR
çıkışı, 1 adet Tracker çıkışı.

Analog Ses Girişi

AES, hat ya da mikrofon girişi
için 2 adet 3-pimli XLR girişi. Fantom
Gücü vardır.

Bilgisayar Arayüzü

1x USB-C Konektörü.

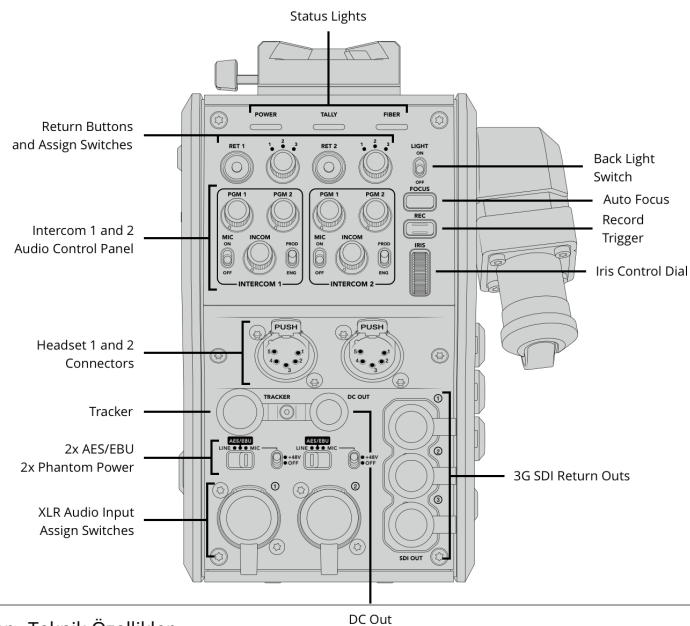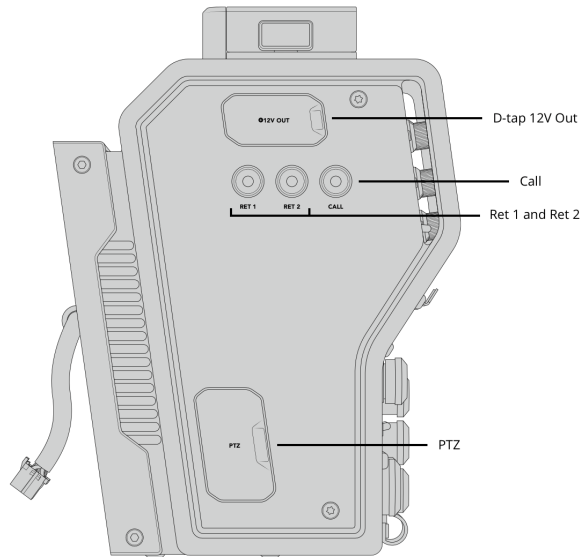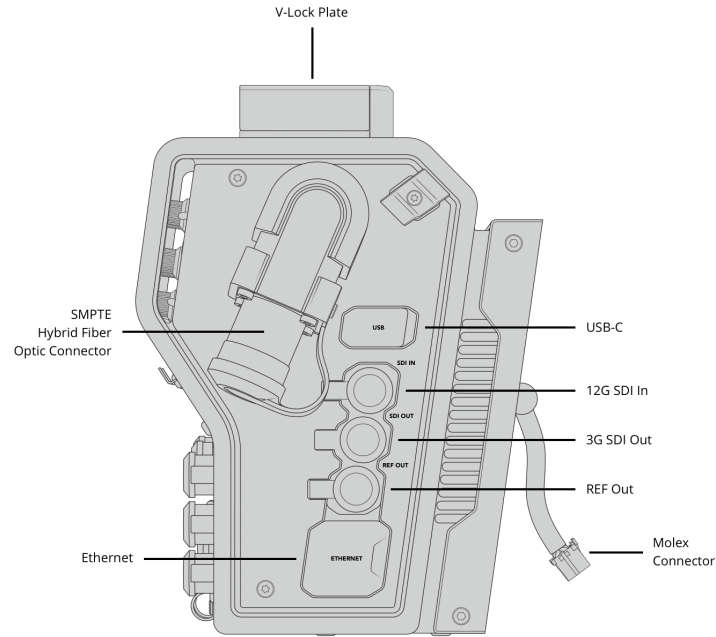

Standartlar

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p60

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
296M, 372M, 424M Level B, 425M.

Ses Örnekleme

Televizyon standardında
48Khz örnekleme hızı ve 24 bit A/
D dönüşüm.

Video Örnekleme

4:2:2

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Düzeni

REC 709, REC 2020.

Çoklu Hız Desteği

HD, 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI
arasında SDI değişebilir.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Bellenim güncellemesi için Kamera
Yardım yazılımı.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Sıcaklığı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Camera Fiber Converter

URSA Mini ve URSA Broadcast kameralarına monte için, bağlantı parçaları ve civataları

URSA Mini ve URSA Broadcast kameralarına SDI Giriş ve Çıkış bağlantısı için, 3 adet kısa 12G SDI kablosu.

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller