


DeckLink Mini Recorder HD

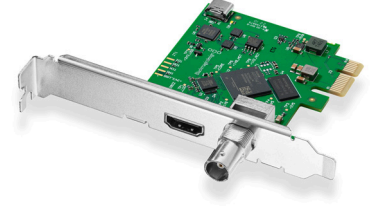

PCIe bilgisayarınız için yayın kalitesinde HDMI ve SDI video kaydı elde et! DeckLink Mini Recorder HD, 1080p60 ve 2Kp60 DCI'ya kadar SD ve HD formatlarını kaydetmek için 3G-SDI ve HDMI 2.0 özelliklerine sahiptir! Neredeyse tüm SD ve HD donanımla ve DaVinci Resolve gibi popüler profesyonel video yazılımlarıyla uyumlu, yayın kalitesinde bir kayıt kartınız oluyor.

US\$165

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1 x 10-bit SD/HD arasında değiştirilebilir

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G

SDI Ses Girişi

16 kanal SD/HD sinyalinde gömülü

HDMI Video Girişi


1 x HDMI 2.0 A tipi konektör

HDMI Ses Girişi

8 kanal SD/HD sinyalinde gömülü

Bilgisayar Arabirimi

PCI Express 1 veri yollu Gen 2; 1, 4, 8 ve 16 veri yolu olan PCI Express yuvaları ile uyumlu.

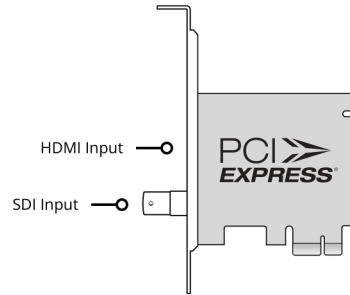

Desteklenen Kodekler

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
HEVC, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR & DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes 422
LT, Apple ProRes 422 Proxy,
Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:4:4.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Mac OS ve Windows'ta Blackmagic
sürücü, Media Express, Disk Speed
Test, LiveKey ve Blackmagic Desktop
Video Yardımcı Yazılımı. Linux'ta
Media Express, Blackmagic Desktop
Video Yardımcı yazılımı ve
Blackmagic sürücü.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Bellenim, yazılım sürücüsüne dahil
edilmiştir. Sistemin başlatılmasında
ya da güncelleme yazılımı
üzerinden yüklenebilir.

Fiziksel Kurulum

PCI Express 1 veri yolu Gen 2;
Mac OS, Windows ve Linux işletim
sistemlerinde 1, 4, 8 ve 16 veri yolu
olan PCI Express yuvaları ile uyumlu.
Mac OS sistemleri, PCI Express
yuvaları olan bir Mac Pro bilgisayar
gerektirir. Sistem gereksinimlerinin
tam listesini görmek için Destek
sayfalarına bakınız.

Yazılım Uygulamaları



Wirecast



vMix



OBS

Desteklenen diğer uygulamalar şunları içerir:

Cinegy Capture Pro, DevTek EasyMediaSuite, Glookast Capturer, Livestream Producer, Metus Ingest, Softron MovieRecorder, ToolsOnAir just:in, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, Zoom.

Bunlar üçüncü parti uygulamalardır ve sunulan destek değişebilir, yazılım satıcınıza danışın.

SDI Video Standartları

SDI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,

1080p59.94, 1080p60,
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 274M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M ve
SMPTE 425M A/B

SDI Metaveri Desteği

RP 188/SMPTE 12M-2 ve
kapalı altyazı.

SDI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

SDI Renk Hassasiyeti

1080p30'a kadar 8, 10, 12-bit RGB
4:4:4 ve tüm standartlarda 8, 10-bit
YUV 4:2:2.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709 ve REC 2020

Çoklu Hız Desteği

SDI video bağlantısı SD ve HD
arasında değiştirilebilir.

HDMI Video Standartları

SDI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

HDMI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnekleme hızı.

HDMI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

HDMI Renk Doğruluğu

Tüm standartlarda 8-bit RGB 4:4:4,
8-bit YUV 4:4:4 ve 12-bit YUV 4:2:2.

HDMI Yapılandırma

HDMI 2.0, Derin Renk
özellikli destekler.

HDMI Renk Alanı

REC 601, REC 709 ve REC 2020

Çoklu Hız Desteği

HDMI video bağlantısı SD ve HD
arasında değiştirilebilir.

Kopya Korumalı

HDMI girişi, kopya korumalı HDMI
kaynaklardan görüntü yakalayamaz.
Görüntü yakalama işleminden veya
içeriğin dağıtımından önce, mutlaka
telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Donanım çerçeve arabellek


v210 (10 bit YUV), 2vuy (8 bit YUV), ARGB, BGRA (8 bit RGB), r210 (10 bit RGB), R12B, R12L (12 bit RGB).

İşlemci

Renk Alanı Dönüşümü

Donanım tabanlı gerçek zamanlı.

Fiziksel Detaylar

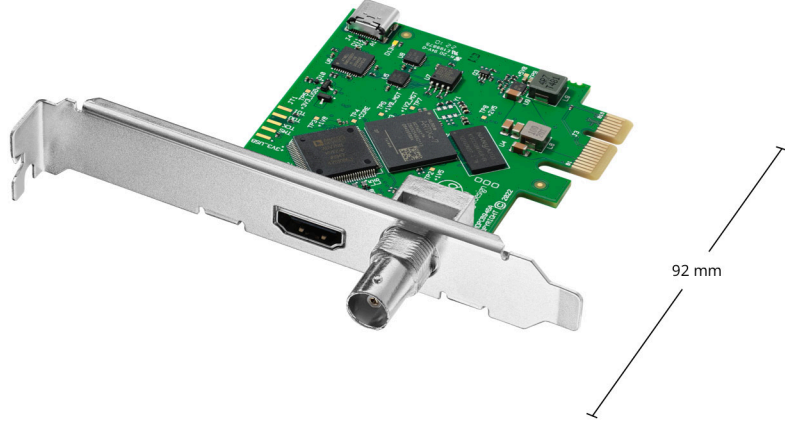

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.



Linux

Güç Bilgileri

Güç Tüketimi

3 W

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

DeckLink Mini Recorder HD
Kısa profilli yuva braketi

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller