

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2



US\$2,149

Stüdyoda bir canlı yapım üzerinde ya da bir stadyum gibi büyük mekanlarda çalışırken, URSA Studio Viewfinder G2, bir canlı prodüksiyonda URSA Mini'nizi rahatlıkla kullanabilmeniz için size ihtiyacınız olan herşeyi sunar! Parlak 7" ekran çıkarılabilir güneşliğe sahip ve büyük tutma kolları ile eklemli pivot yuvası da, vizörü kameradan bağımsız olarak konumlandırmanızı ve hareket ettirmenizi sağlar. Büyük döner kontrol kadranları ve özel fonksiyon butonları, gözlerinizi aksiyondan ayırmak zorunda kalmadan anında ayar yapmanızı sağlar! Dahil olan V-Lock plakasıyla kurulumu çok kolay ve çabuktur. URSA Mini'nizin SDI monitörüne ve güç çıkışına doğrudan bağlandığından, ilave kablo ya da güç kaynaklarına gereksinim yoktur.

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1 x BNC.

SDI Hızları

1.5G, 3G.

Güç Girişi

1 x 4 pin XLR 12V.

Ekran Ebadı

7" 1920 x 1200 çözünürlük.

Ekran Tipi


7" Yüksek Parlaklıkta TFT LCD Ekran

Ekran Parlaklığı

2000 nit

Bilgisayar Arabirimi

Blackmagic Kamera Kurulum yazılımı aracılığıyla ilk kurulum ve yazılım güncellemeleri için 1 x USB C-Tipi konektör .

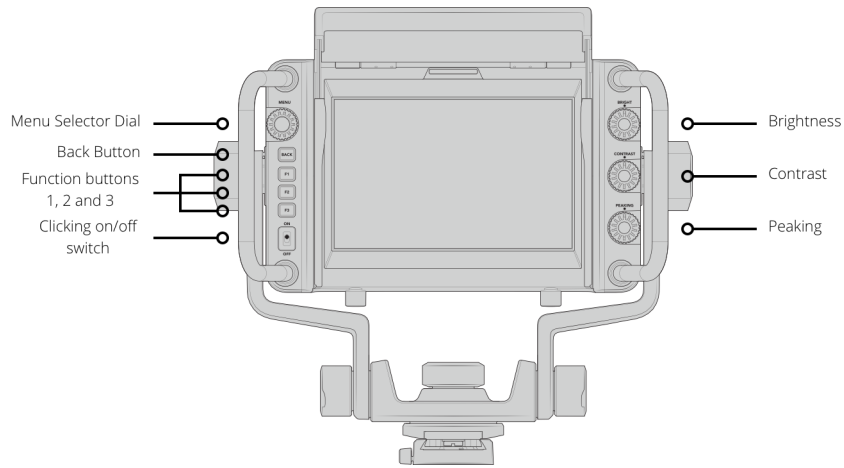

SDI Video Standartları

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M 2084.

Video Örneklemesi

4:2:2 YUV.

Renk Hassasiyeti

10-bit.

Renk Alanı

REC 601, REC 709.

Çoklu Hız Desteği

SDI 1.5 Gb/sn HD ve 3.0 Gb/sn 60P
HD arasında geçiş yapar.

Monitör Özellikleri

Kontroller

Ayarlar, kısayol özellikleri ve menü
navigasyonu için tuşlar, düğmeler ve
kişiselleştirilebilen fonksiyon
düğmeleri.

Tutma Saplari

Monitörün kameradan bağımsız
olarak konumlandırılması için dahili
tutma kolları.

Konum Ayarlama Opsiyonları

Eklemli kol ve tutma saptarı için ileri,
geri, yukarı, aşağı, sağa sola çevirme
ve eğme ayarlamaları olmak üzere
değişken basınçlı pivot noktaları.

Montaj Seçenekleri

URSA Mini'nin tutma koluna vizör'ün
takılabilmesi için hızlı kilit açmalı V-
lock montaj bağlantı parçası.

Tally

Kişiselleştirilebilen perspex kamera
numaraları ile geniş LED tally lambası.

Metaveri Desteği

Durum ile ilgili bilgileri, kare
kılavuzları, focus peaking, ve tally gibi
daha nicesinin SDI sinyalinde gömülü
olan kamera bilgilerini tespit eder.

Ekran Arayüzü

Kamera ID, çözünürlük, saniyede
kare, deklanşör hızı, kazanç, beyaz
dengesi, kamera batarya seviyesi gibi
daha nicesinin dahil olduğu durumla
ilgili bilgiler ve ekran üstü göstergeler.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

URSA Mini 12v güç çıkışı ile bağlı 4 pin XLR aracılığıyla 12V güç girişi.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic URSA Studio Viewfinder G2

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller