

HyperDeck Studio HD Mini



HyperDeck Studio'nun en küçük modeli, Teranex Mini büyüklüğündedir. Bu modüler tasarımı sayesinde, tek bir raf birimine 3 HyperDeck Studio HD Mini'yi monte etmek için bir Teranex Mini Rack Shelf kullanabilirsiniz veya switcher, format çevirici veya internet yayın işlemcileri gibi başka ürünlerle birleştirebilirsiniz. Boyutu küçük olmasına rağmen; 3G-SDI giriş ve çıkış, HDMI çıkışı, çift SD kart yuvası, dahili senkron ve zaman kodu üretici, ön panel kontrolleri ve hem AC hem de DC güç girişleri sunar. HyperDeck Studio HD Mini bir web kamera gibi algılandığından, USB'yi bir bilgisayara bağlayarak her tür video yazılımını kullanabilirsiniz!

US\$715

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1

SDI Video Çıkışı

1

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G.

HDMI Video Çıkışı

1

Ekran

2,2 inç LCD

Zaman Kodu Bağlantıları

1 x BNC Girişi, 1 x BNC Çıkışı.

Referans Bağlantıları

1 x BNC Girişi, 1 x BNC Çıkışı. Tri-Sync ya da Black Burst.

SDI Ses Girişleri

16 kanal gömülü ses.

SDI Ses Çıkışları

16 kanal gömülü ses.

HDMI Ses Çıkışları

8 kanal gömülü ses.

Uzaktan Kontrol

1 x RS-422 Girişi.

Kaydedici Yapılandırması


Kullanıcı arayüzü veya Blackmagic HyperDeck Ethernet Protokolü üzerinden.

Ethernet

1Gb/s

Bilgisayar Arabirimi

1 x USB C-Tipi 3.0 (5Gb/sn'ye kadar) harici diske kayıt, webcam çıkışı, yazılım yapılandırma ve güncellemeler için.

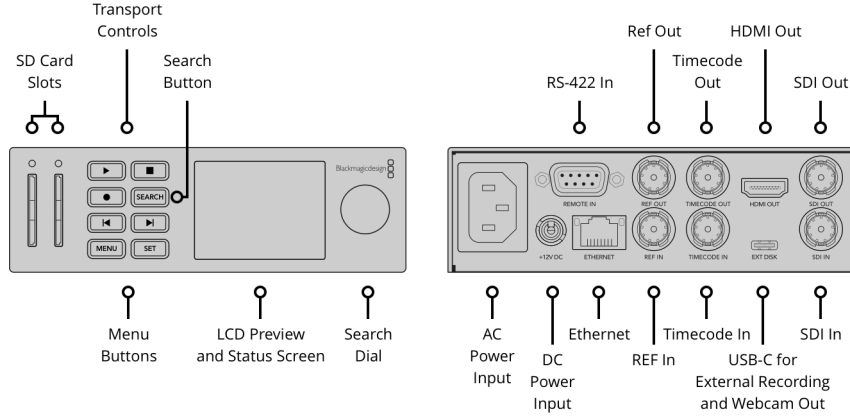

Standartlar

SD Video Standartları

5525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K DCI Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M A ve B seviye,
SMPTE 2084 ve SMPTE 2108-1.

SDI Metaveri Desteği

HD RP188 ve kapalı altyazı CEA-708.
SDI'da HDR Metaverisi desteklenir.

Desteklenen HDMI Formatları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL,
720p50, 720p59.94, 720p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI

Ses Örnekleme

24 bit, 48 kHz televizyon standardı
örnekleme hızı.

Video Örnekleme

4:2:2 YUV

Renk Hassasiyeti

10-bit

Renk Alanı

REC 601, REC 709, REC 2020.

HDR Desteği

Hybrid Log-Gamma, ST2084 300,
ST2084 500, ST2084 800, ST2084
1000, ST2084 2000, ST2084 4000,
ST2084

Çoklu-Hız Desteği

SD veya HD'nin otomatik algılanması.

Ortam

Ortam

2 x SD kart yuvası
1 x USB-C 3.0 genişletme portu; SD,
HD ve 2K DCI formatlarında harici
kayıt için
Uyumlu ortamlar için Kullanım
Kılavuzuna veya
[www.blackmagicdesign.com/tr/](http://www.blackmagicdesign.com/tr/support)
support adresindeki Bilgi Notuna
bakınız.

Ortam Türü

UHS-I ve UHS-II SD kartlar.

Ortam Formatı

Ortamınızı, ExFAT (Windows/Mac) ya
da HFS+ (Mac) dosya sistemlerine
formatlayabilir.

Desteklenen Kodekler

1080p60'a kadar tüm formatlar için ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime. 60fps'ye kadar 720p ve 1080p HD formatlar için DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF. 1080p60'a kadar tüm formatlar için. H.264 High 4:2:0 8-bit, H.264 Medium 4:2:0 8-bit, H.264 Low 4:2:0 8-bit, 1080p60'a kadar tüm formatlar için.

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

2,2 inç renkli ekran ve arama kadraniyla beraber aktarım kontrolleri ve cihaz kontrolü için 8 buton.

Harici Kontrol

RS-422 deck kontrolü, SDI başlat/durdur, zaman kodu ile tetikleme. Blackmagic HyperDeck Ethernet Protokolü dahildir. Uzaktan FTP dosya yüklemeyi destekler.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic OS

Blackmagic HyperDeck Setup

Dahili yazılım güncellemesi sistem ilk başlatıldığında yüklenir veya USB portu kullanarak Blackmagic HyperDeck Setup aracılığıyla yapılır.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.

Ekranlar

Video, ses ve timecode izleme ile menü ayarları için dahili 2,2 inç LCD.
SD ortam yuvaları üzerinde LED gösterge lambaları.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Dahili 100 - 240V AC 50/60Hz
1 x Kilitlenen 5.5mm uçlu 12V DC
Girişi harici güç kaynağı ya da batarya kullanımı için.

Güç Kullanımı

50 W azami.

Aksesuarlar

Opsiyonel Aksesuar

HyperDeck Extreme Control
Teranex Mini Rack Shelf

Fiziksel Kurulum

1/3 RU genişlik, 1 RU yükseklik

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° - 140° F arası)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

HyperDeck Studio HD Mini

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller