


SmartView Duo



Kompakt bir raf montaj tasarımında iki büyük bağımsız 8 inç LCD ekran ile SmartView Duo, SD, HD ve 3Gb/sn SDI video standartlarının üstesinden gelir. SmartView Duo post prodüksiyon, yayın ve canlı etkinlik denetimi için idealdir. Kolay bir kurulum için, tüm ekranlar ethernet bağlantısıyla uzaktan ayarlanabilir. SmartView Duo ile istediğiniz her yerde SDI denetimi yükleyebilirsiniz!

US\$775

Bağlantılar

SDI Video Girişi

SD, HD ve 3G-SDI arasında otomatik olarak geçiş yapar. Döngü geçişli çıkış aracılığıyla yeniden saat ayarlı.

Çoklu Hız Desteği

2K, HD ya da standart tanımlı girişlerin otomatik olarak algılanması.

Güncellemeler ve Kurulum


USB 2.0 yüksek hız (480 Mb/sn) aracılığıyla.

Ethernet

Döngü geçişli 10/100 BaseT.

Tally

9-pin D konnektör

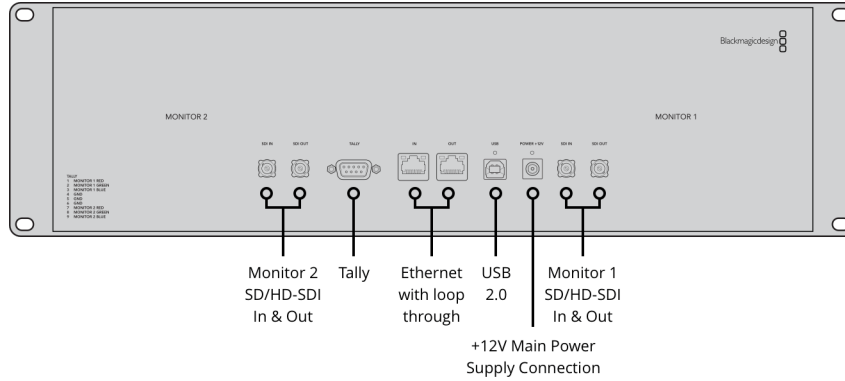

Standartlar

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M B Seviye ve SMPTE 425M.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ve 3 Gb/sn SDI arasında otomatik olarak seçim yapar.

Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Format Desteđi

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Format Desteđi

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI

25p

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Bellenim güncelleme yazılımı
aracılığıyla.

SmartView Yardımcı Yazılımı

USB veya Ethernet aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ekran

Ekran Elemanı

TFT Active Matrix LCD.

Yanıt

< 15 ms

Renk Derinliđi

16.7 Milyon Renk.

Ekran Çözünürlüđü

800 x 480 piksel

Kontrast Oranı

Tipik olarak 500:1

Ekran Oryantasyonu

Optimum izleme açısı için ekranlar
başşađı döndürülebilir.

Güç Bilgileri

Güç Kaynađı

Bütün ülkelerde kullanılabilecek
uluslararası priz adaptörleriyle
birlikte 12V evrensel güç kaynađı
içerir.

Güç Tüketimi

< 20 Watt

Çalışma Voltaj Aralıđı

12V - 15V

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

SmartView Duo

Güç Kaynağı

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller