

Mini Converter Audio to SDI 4K



Mini Converter Audio to SDI 4K, 4 kanallı analog sesi ya da 8 kanallı AES/EBU dijital sesi herhangi bir SDI video bağlantısına yerleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz herşeyi içerir. Şimdi, ses mikserler ve analog deck kaydedicileri gibi cihazlardan SDI yönlendiricileri ve deck kaydedicileri ile kullanmak üzere ya da video çeviricilere ekstra ses kanalları eklemek için SDI video bağlantılarına profesyonel ses yerleştirebilirsiniz.

US\$419

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD veya 6G-SDI. Ana giriş arızalandığında, otomatik geçişi sağlamak için 1 x ALT SDI Girişi.

SDI Video Çıkışları

1 x Gömülü SDI Çıkışı.

Analog Ses Girişleri

Standart 6.35mm jak bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 4 kanallı analog ses.

Dijital Ses Girişleri

Standart 6.35mm jak bağlantılarla profesyonel nitelikte dengelenmiş 8 kanallı dijital.

SDI Yedek Girişi

Ana SDI girişi düştüğü takdirde otomatik olarak geçiş yapar.

Çoklu Hız Desteği


SD, HD ya da 6G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Güncellemeler ve Kurulum

USB 2.0 yüksek hız aracılığıyla. (480 Mb/sn)

Reclocking (Yeniden saat ayarı)

Evet

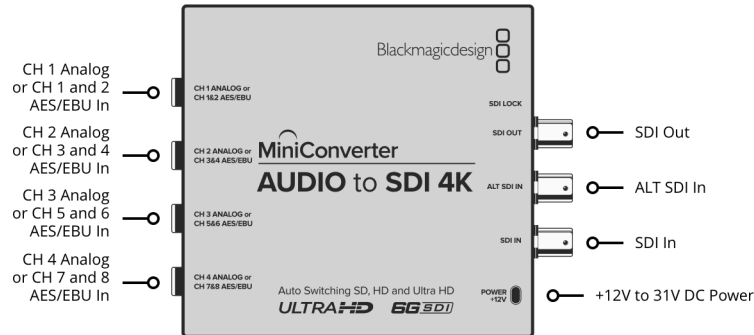

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656
ve ITU-R BT.601

SDI Video Hızları

SDI video giriş sinyalleri, standart
çözünürlük ve yüksek çözünürlük
arasında otomatik olarak tespit edilir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2, 4:4:4

SDI Ses Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2, 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV, RGB

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ve 3G ve 6G-SDI arasında
otomatik olarak seçim yapar.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB aracılığıyla Mac™ ve Windows™
yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Mini anahtarlar ya da USB yazılımı

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Çoğu ülke için priz adaptörleriyle birlikte +12V güç kaynağı dahildir.

Güç Tüketimi

8.40 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 31V DC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma ortamı ısısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama ortamı ısısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Mini Converter Audio to SDI 4K

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller