

## Teranex Mini Analog to SDI 12G



Analog video'dan 12G-SDI'ya dönüşüm yapabilirsiniz. Gelen analog video sinyallerini SD, HD, 6G ile 12G-SDI'ye dönüşüm yapabilirsiniz. Betacam SP, VHS, set top box, oyun konsolları ve HDV kameraları gibi analog cihazları 2160p60'a kadar inanılmaz kalitedeki SD/HD/Ultra HD SDI video'ya çevrim için idealdir.

US\$705

### Bağlantılar

#### SDI Video Çıkışları

2 x 12G-SDI çıkışı.

#### Analog Video Girişleri

Composite, Y/C ya da Component.

#### Analog Ses Girişleri

XLR bağlantıları için 2 kanallı profesyonel dengeli analog audio. Timecode girişi sağ XLR için ayarlanabilir.

#### Dijital Ses Girişleri

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital audio. Timecode girişi sağ XLR için ayarlanabilir.

#### Çoklu Hız Desteği


Composite için HD ve, component HD için S-Video ile Ultra HD arasında SDI çıkışlı geçiş.

#### Güncellemeler ve Kurulum

USB ya da Ethernet.

#### Yeniden Saat Ayarı

Evet

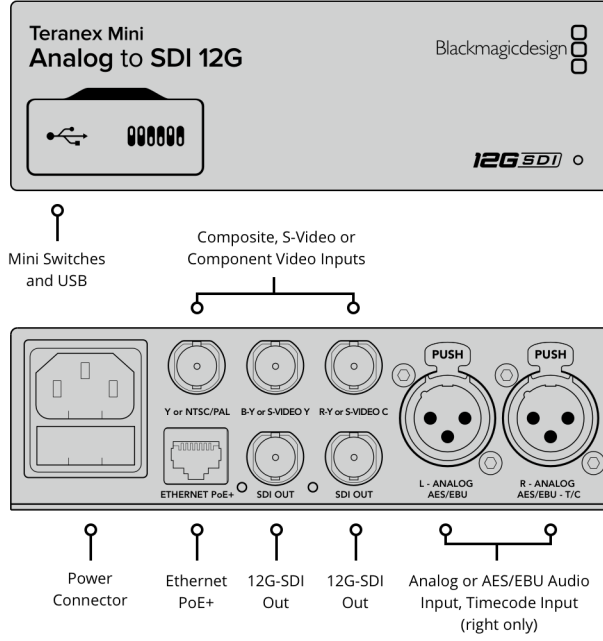

## Standartlar

### SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60  
1080p25, 1080p29.97, 1080p50,  
1080p59.94

### Ultra HD Video Standartları

2160p25, 2160p29.97, 2160p50,  
2160p59.94

### SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 296M, SMPTE 424M,  
SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10,  
SMPTE 2082-1 ve SMPTE 2082-10

### SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı  
ve yüksek tanımlı arasında  
geçiş yapabilmektedir.

### SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4.

### SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı  
örnek hız.

### SDI Renk Hassasiyeti

HD, 2K ve 4K için YUV 4:2:2 ve RGB  
4:4:4.

### SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

### Analog Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Analog Renk Düzeni

REC 601, REC 709

### Analog Renk Hassasiyeti

4:2:2

## Yazılım

### Yazılım Kontrolü

USB ile Ethernet aracılığıyla Mac™ ve  
Windows™ yazılım güncellemesi.

### Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme  
uygulaması aracılığıyla.

---

## İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,  
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

---

## Ayarlar Kontrolü

### Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler, USB ve ücretsiz  
yardımcı yazılım aralığıyla Ethernet.

### Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı  
butonlu ön montajlı Smart Panel

---

## Güç Bilgileri

### Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili  
uluslararası AC güç kaynağı IEC Güç  
kablosu gerekir. 100 - 240V AC Giriş.

### Ethernet üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla  
çalıştırılabilir (ethernet  
üzerinden güç).

### Güç Tüketimi

16 Watt

### Çalışma Voltaj Aralığı

100 - 240V AC

## Fiziksel Detaylar



## Çevresel Koşullar

### Çalışma Isısı:

0°to 40°C (32° to 104°F)

### Saklama Isısı:

-20°to 60°C (-4° to 140°F)

### Bağıl Nem:

0% to 90% yoğunlaşmaz

## Kutu İçeriği

Teranex Mini Analog to SDI 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

## Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

## Blackmagic Design Authorized Reseller