

Teranex Mini SDI Distribution 12G



Tek bir SDI video girişini sekiz SDI çıkışına kadar dağıtım yapın. 2160p60'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatları arasında çeviricinin otomatik olarak değişim yapmasına olanak veren tam SDI yeniden saat ayarı ile en son çoklu hız 12G-SDI bağlantı özelliklerini içermektedir. Tek bir SDI sinyalin monitör, switcher ve kodlayıcı gibi çoklu cihazlara dağıtımı için mükemmeldir.

US\$705

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K
otomatik geçiş

SDI Video Çıkışı

8 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K 12G-SDI
girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

Gömülü Ses Desteği

16 kanal.

Çoklu Hız Desteği


SD/HD/2K ve 4K arasında
otomatik geçiş

Güncellemeler ve Kurulum

USB veya Ethernet

Yeniden saat ayarı

Evet

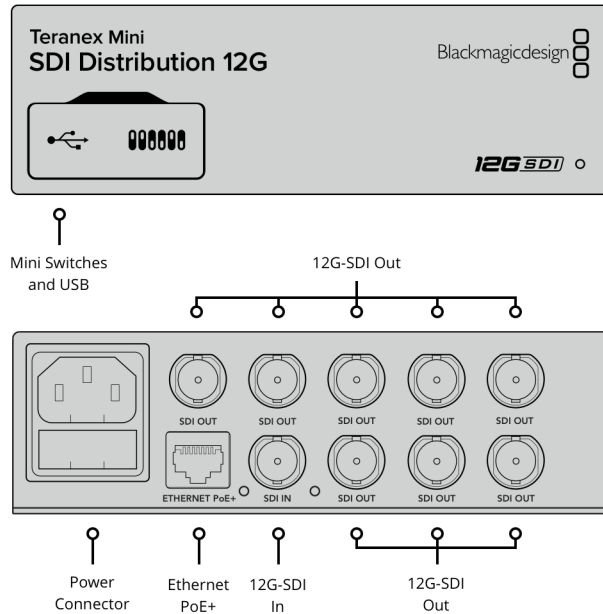

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
A ve B Seviye, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 ve
SMPTE 2082-10

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart
tanımlı, yüksek tanımlı level A ve level
B 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında
geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ya da Ethernet aracılığıyla Mac™
ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme
uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler, USB ve ücretsiz
yardımcı yazılım aracılığıyla Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı
butonlu ön montajlı Smart Panel.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC güç kaynağı IEC Güç kablosu gerekir. 100 - 240V AC Giriş.

Ethernet Üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla çalıştırılabilir (ethernet üzerinden güç).

Güç Tüketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

100 - 240V AC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı:

0°to 40°C (32° to 104°F)

Saklama Isısı:

-20°to 60°C (-4° to 140°F)

Bağıl Nem:

0% to 90% yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Teranex Mini SDI Distribution 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller