

Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI



Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI, her tür HDMI monitör veya televizyonda 2110 IP video ve ses denetlemenizi sağlar. 10G Ethernet bağlantısı üzerinden bağlanan ve çalışan bu çevirici, 2160p60'a kadar HD ve Ultra HD formatlarını destekler ve kompakt tasarımı sayesinde ekranların arkasına yerleştirilebilir. Ayrıca DC güç kaynağı ile gelir.

US\$385

Bağlantılar

HDMI Video Çıkışı

1

HDMI Ses Çıkışları

1

SMPTE ST-2110 IP Video Girişi

1 Adet 10G Ethernet

SMPTE ST 2110 IP Ses Girişi


ST-2110 IP videoda gömülü 16 kanal gömülü ses, 10G Ethernet aracılığıyla.

Ethernet

1 adet 10Gb/s RJ-45 PoE++ konektör;
SMPTE-2110 IP video girişi,
yapılandırma ve bellek
güncellemeleri için 10/100/1000/10G
BASE-T'yi destekler.

Bilgisayar Arabirimi

1 adet USB-C 3.0 yapılandırma ve bellek güncellemeleri için.

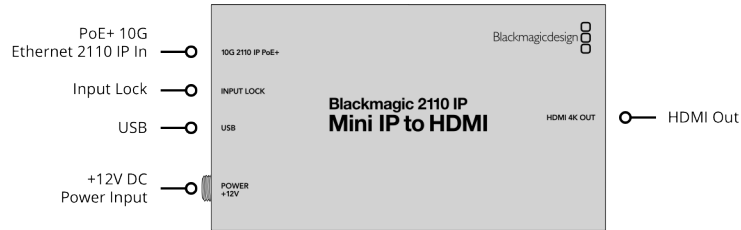

Video Standartları

HDMI HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

HDMI Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

HDMI 4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI.

SMPTE Uyumluluğu

SMPTE ST2110-20, SMPTE ST2110-21,
SMPTE ST2110-30, SMPTE ST2110-40.

HDMI Renk Doğruluğu

4:2:2

HDMI Renk Alanı

YUV

IP Video Uyumluluğu

SMPTE 2110-20

(Sıkıştırılmamış Video)

IGMP v2

SMPTE 2110-21 (Sinyal Trafiğini Şekillendirme)

Verici: Dar

Alıcı: Dar, Geniş

Senkronize, Senkronsuz

SMPTE 2110-30 (PCM)

Ses Uyumluluk seviyesi: C Seviye

SMPTE 2110-40 (Yardımcı Veri)

Tüm SMPTE yardımcı veri akışına tam
erişim. RP 188/SMPTE 12M-2, kapalı
altyazı ve HDR statik metaveri
özelliklerini dahil eder.

Kodek

12G-SDI hızlarını 10G 2110 IP videoya
dönüştürürken, Blackmagic IP10
kodeği kullanılır.

Hassas Zaman Protokolü

IEEE 1588-2008 (PTP v2)

ST 2059-1

ST 2059-2

NMOS IS-04 Tespit ve Kayıt

v1.3.2

mDNS/DNS-SD aracılığıyla bire bir-

NMOS IS-05 Bağlantı Yönetimi

v1.1.2

NMOS BCP-002-01

Doğal Gruplama

NMOS BCP-004-01

Alıcı kapasitesi

Ekranlar

1 adet IP Girişi Kilidi LED
gösterge ışığı.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 adet +12V DC harici evrensel güç kaynağı, kilitlenebilir 5.5mm silindir tipi jak konektör ile. Ayrıca, birçok ülkede kullanılabilen uluslararası priz adaptörleri.

1 adet RJ45 Ethernet konektör, PoE++ güç kaynaklarından güç için.


Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 16 V

Güç Kullanımı

18W

Fiziksel Detaylar

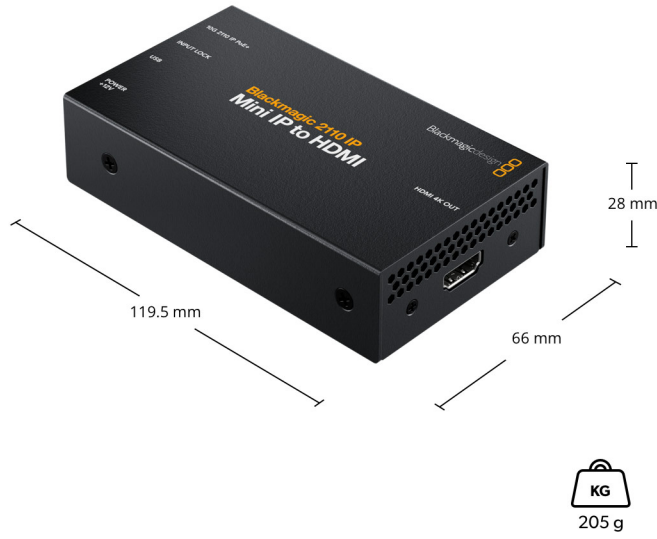

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° ila 40°C (41° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız-

Kutu İçeriği

Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller