

Intensity Pro 4K



US\$295

Intensity Pro 4K; PCI Express Mac, Windows ve Linux bilgisayarlarında görüntü yakalama ve playback yapmanıza imkan verir. HDMI ve analog bağlantı kabloları ile Intensity Pro 4K, sıkıştırılmalı ya da sıkıştırmaz NTSC/PAL, HD ve Ultra HD video ile çalışır ve tüm popüler video kurgulama, ses ve yayın yazılımları ile uyumludur. DaVinci Resolve ve Media Express yazılımları ücretsiz olarak dahildir, böylece hariçten yazılım almak zorunda kalmadan profesyonel kurgulama, derecelendirme ve medya yönetimine sahip oluyorsunuz.

Bağlantılar

HDMI Video Girişleri

1 x HDMI A tipi konektör.

HDMI Video Çıkışları

1 x HDMI A tipi konektör.

HDMI Ses Girişleri

SD, HD ve Ultra HD'de gömülü
8 kanal.

HDMI Ses Çıkışları

SD, HD ve Ultra HD'de gömülü
8 kanal.

Analog Video Girişleri

Component, Composite veya S-Video.

Analog Video Çıkışları

Component, Composite veya S-Video.

Analog Ses Girişleri

24-bit'te 2 Kanallı RCA HiFi ses.

Analog Ses Çıkışları


24-bit'te 2 Kanallı RCA HiFi ses.

Çoklu Hız Desteği

HDMI video bağlantıları SD, HD ve Ultra HD arasında geçiş yapabilir. Component analog video bağlantıları SD ve HD arasında geçiş yapabilir.

Bilgisayar Arayüzü

4, 8 ve 16 şeritli PCI Express yuvaları ile uyumlu PCI Express 4 şeritli

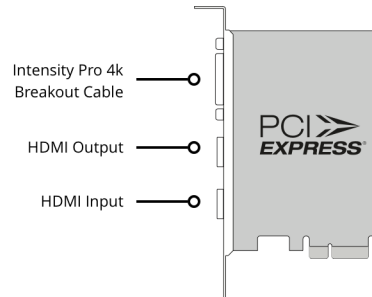

Desteklenen Kodekler

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR & DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,
Apple ProRes 422 Proxy,
Sıkıştırılmamış 8-bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10 bit 4:2:2,
Sıkıştırılmamış 10-bit 4:4:4.&

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Mac OS ve Windows'da DaVinci
Resolve, Media Express, Disk Speed
Test, LiveKey, Blackmagic Desktop
Video Yardımcı Yazılımı ve Blackmagic
sürücüsü. Linux'de Media Express,
Blackmagic Desktop Video Yardımcı
yazılımı ve Blackmagic sürücüsü.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Yazılım sürücüsünde dahili bellenim.
Sistemin başlatılmasında ya da
güncelleme yazılımıyla yüklenebilir.

Fiziksel Kurulum

Mac OS, Windows ve Linux'deki 4, 8
ve 16 şeritli PCI Express yuvaları ile
uyumlu 4 şeritli PCI Express. Mac OS
sistemleri PCI Express yuvaları olan
bir Mac Pro bilgisayar gerektirir. Full
sistem gereksinimleri için Destek
sayfalarına bakınız.

Yazılım Uygulamaları



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro X



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe After Effects CC



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Smoke



Adobe Photoshop CC

Diğer desteklediği uygulamalar:

The Foundry Nuke, Grass Valley Edius, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro & Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X & Studio & Broadcast, Uniplay One & CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity & InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D, Burst Video Webclip2Go & [REC]Marker.

Bunlar üçüncü parti uygulamalardır ve sunulan destek değişebilir, yazılım satıcınıza danışın.

Video Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Ses Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

Renk Düzeni

REC 601, REC 709.

HDMI Video Örnekleme

4:4:4, 4:2:2 & 4:2:0 &

HDMI Renk Hassasiyeti

1080p60'a kadar tüm modlarda 8,
10-bit (Derin Renk) RGB 4:4:4, tüm
modlarda 8, 10-bit YUV 4:2:2.

HDMI Kurulumu

HDMI 1.4b Derin Renk'i destekler ve
bağlı olduğu ekrana otomatik
kurulum sağlar.

Kopya Korumalı

HDMI girişi kopya korumalı HDMI
kaynaklarından görüntü yakalayamaz.
Görüntü yakalamadan ya da içeriğin
dağıtımından önce mutlaka telif hakkı
mülkiyetini doğrulayın.

İşlemci

Ultra HD/HD Aşağı Dönüşüm

Playback boyunca yazılım bazlı aşağı dönüşüm.


HD Yukarı Dönüşüm

Video yakalama esnasında 1080HD ve 720HD'ye gerçek zamanlı SD.

Gerçek Zamanlı Efektler

DaVinci Resolve, Final Cut Pro X dahili efektler. Adobe Premiere Pro CC Mercury Playback Engine efektler. Avid Media Composer dahili efektler.

Fiziksel Detaylar

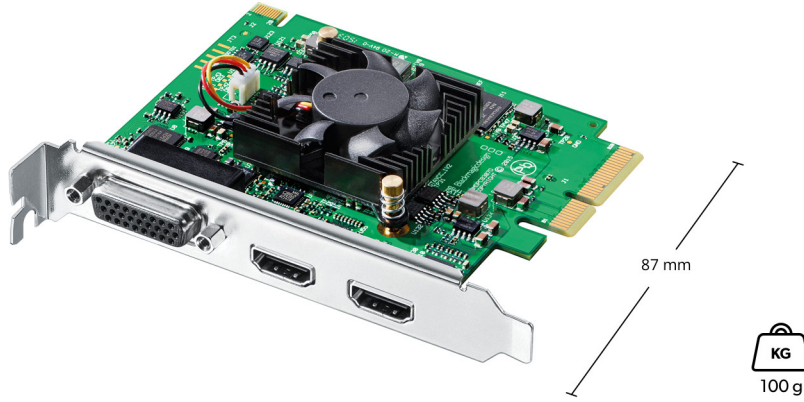

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.



Linux

Güç Bilgileri

Güç Tüketimi

17 Watt

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Isısı

5° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İeriđi

Intensity Pro 4K

Yazılım indirmek iin QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Bađlantı Kablosu

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiđi perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtii kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak iin, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstediđiniz zaman erez ayarlarınızı deđiřtirerek, bu tanıtımlardan vazgeebilirsiniz. [Gizlilik İikemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller