

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G wPSU



Artık, her iki yönde, aynı anda dönüşüm yapabilirsiniz! Aynı anda, SDI'yi HDMI'ya ve HDMI'yi SDI'ya herhangi bir SD, HD veya Ultra HD formatında dönüştür! Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G, 2160p60'a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarda, SDI'yi HDMI'ya ve HDMI'yi SDI'ya dönüştürmenizi mümkün kılar! Her bir dönüşüm yönü, farklı bir SD, HD veya Ultra HD video formatı olabilir. Tek bir dönüştürücüde iki dönüştürücüye sahip olmaya benzer. Çoklu hız özelliği olan 12G-SDI giriş ve çıkış bağlantıları ile Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G, A ve B seviye cihazlar dahil olmak üzere, hemen hemen her profesyonel yayın ekipmanı ile uyumludur. Hatta, tüm SD, HD ve Ultra HD formatları otomatik olarak tespit eder! Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G, HDMI tüketici cihazlarını SDI'ya dönüştürmeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Girişini kullanarak, HDMI bilgisayarları veya tüketici kameraları 12G-SDI'ya dönüştürün ve çıkışını kullanarak, büyük ekran televizyon veya projektörde video görüntüleyin! Tamamen metal olan sağlam tasarımı, canlı yapım ve yayın için mükemmeldir. Ayrıca, gizlenmesi ve her yerde kullanılması için yeterince küçüktür. Her tip USB-C soketinden ya da dahil edilen güç kaynağı ve uluslararası priz adaptörleri ile de çalıştırılabilir.

US\$235

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1

SDI Video Çıkışı

Otomatik olarak HDMI video girişine eşleşir.

HDMI 2.0 Video Girişi

1 x A tipi.

HDMI 2.0 Video Çıkışı

1 x A tipi.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Çoklu-Hız Desteği

SD, HD, 2K, Ultra HD ve 4K'nın otomatik tespiti.


Güncellemeler, Yapılandırmalar ve

Güç

USB C-Tipi.

Sinyal Yenileme Özelliği

Evet

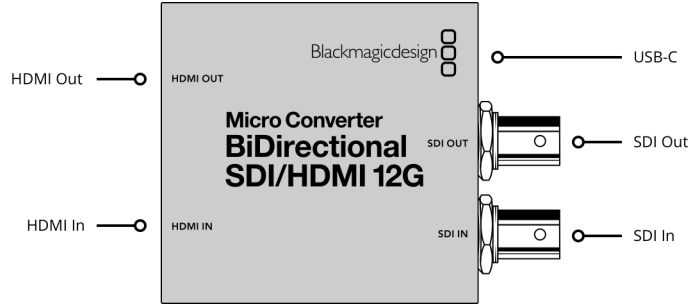

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI.

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 ve
SMPTE 2108-1

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları; standart
çözünürlüklü, 720p, 1080i, 1080p, 2K
DCI, Ultra HD ve 4K DCI
arasında değiştirilebilir.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2. Monitör rengini kalibre etmek
veya iyileştirmek için yardımcı yazılım
aracılığıyla 33 noktalı bir
LUT yüklenebilir.

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Seçim

SD, HD, 2K DCI, Ultra HD ve 4K DCI'yı
otomatik olarak algılar. 3G-SDI
girişinde A ve B seviye otomatik
olarak tespit edilir ve 3G-SDI çıkışında
kullanıcı tarafından seçilebilir.

HDMI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI.

HDMI Renk Doğruluğu

4:2:2. Monitör rengini kalibre etmek
veya iyileştirmek için yardımcı yazılım
aracılığıyla 33 noktalı bir
LUT yüklenebilir.

HDMI Renk Alanı

YUV

Kopya Korumalı

HDMI girişi, kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içeriği dağıtmadan önce, mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Kamera Kontrolü

İki yönlü sinyal dönüşümü Blackmagic Camera Control ve Tally'i destekler.

Ayarlar Kontrolü

USB ile bağlı MacOS™ ve Windows™ yardımcı yazılımı üzerinden.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Yazılım

USB üzerinden dahili yazılımın güncellenmesi.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Birçok ülkede kullanılabilen uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynağı dahil edilmiştir.

Güç Tüketimi

5W azami.

Çalışma Voltaj Aralığı

4.4V ila 5.25V DC

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° - 140° F arası)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğunlaşmaz

Fiziksel Detaylar



Kutu İeriđi

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G wPSU
Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynađı içerir

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İikemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller