

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU



Dünyanın, yayın kalitesindeki en küçük çift yönlü çeviricisine sahip ol! Farklı formatlarda bile SDI'yi HDMI'ya ve aynı anda HDMI'yi SDI'ya dönüştür! Ayrıca kamera kontrol protokolü dönüşümünü de desteklediğinden, Blackmagic Pocket Cinema Camera'ları profesyonel SDI canlı prodüksiyon switcher'leriyle kullanabilirsiniz! Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 110V ila 240V AC akımı destekleyen güç kaynağı dahildir.

US\$105

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD veya 3G-SDI.

SDI Video Çıkışları

HDMI video girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

HDMI Video Girişleri

HDMI A Tipi giriş

HDMI Çıkışları

HDMI A Tipi çıkış

Çoklu Hız Desteği


Otomatik olarak SD veya HD algılama.

Güncellemeler, Yapılandırma ve Güç

USB C-Tipi.

Reclocking

Evet

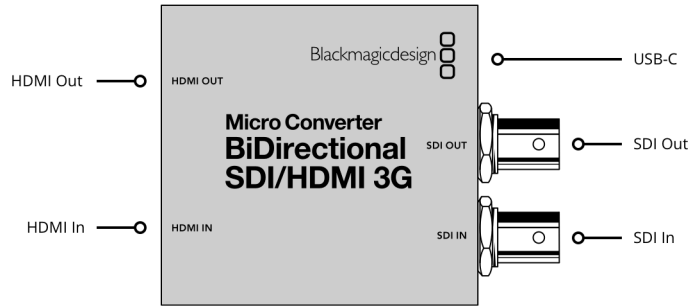

Standartlar

SDI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumluluęu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları, kurulum
yardımcı yazılımı aracılığıyla standart
tanımlı ve yüksek tanımlı arasında
otomatik olarak deęiřebilir ve
kullanıcı Level A veya Level B arasında
seçim yapabilir.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Deęiřtirme

SD, HD veya 3G-SDI'yi otomatik
olarak algılar.

HDMI Video Standartları

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Renk Hassasiyeti

4:2:2

HDMI Renk Düzeni

YUV

Kopya Korumalı

HDMI giriři, kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içerięi dağıtmadan önce, mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Kamera Kontrolü

Çift yönlü sinyal dönüřtümü, Blackmagic Camera Control ve Tally'yi destekler.

Ayarlar Kontrolü

USB ile baęlı MacOS™ ve Windows™ yardımcı yazılımı üzerinden.

İřletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Yazılım

USB üzerinden dahili yazılımın güncellenmesi.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Çoğu ülkede kullanılabilecek uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynağı içerir.

Güç Tüketimi

2.5 W

Çalışma Voltaj Aralığı

4.4 ila 5.25V DC

Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ila 40° C (32° ile 104° F arası)


Çalışma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ile 104° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Fiziksel Detaylar



Kutu İçeriği

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller