

Micro Converter HDMI to SDI 3G



Bu model, HDMI kameraları ve bilgisayarları profesyonel SDI ekipmanlara bağlamak için mükemmeldir! A seviye veya B seviye formatlarına ayarlanabilen iki adet 3G-SDI çıkışınız olur. Ucuz çeviricilerin aksine, 1080p24, 1080p47 ve 1080p48 dahil olmak üzere, uzun metrajlı film video formatlarını bile destekler.

US\$75

Bağlantılar

SDI Video Çıkışları

2 x SD, HD veya 3G-SDI. HDMI girişiyle otomatik olarak eşleşir.

HDMI Video Girişleri

HDMI A Tipi giriş.

Güncellemeler, Yapılandırma ve Güç


USB C-Tipi.

Çoklu Hız Desteği

Otomatik olarak SD veya HD algılama.

Reclocking

Evet

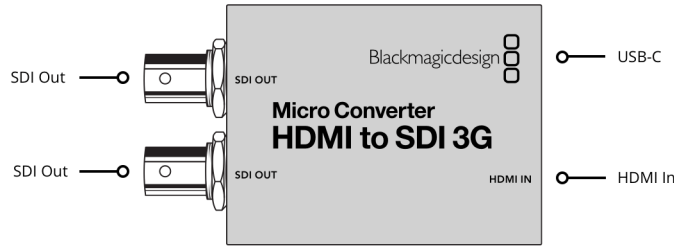

Standartlar

SDI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları, standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında değiştirilebilir ve kurulum yardımcı yazılımı aracılığıyla 3G-SDI için A ve B seviye arasında kullanıcı tarafından seçilebilir.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Değiştirme

SD, HD veya 3G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

HDMI Video Standartları

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Renk Hassasiyeti

4:2:2

HDMI Renk Düzeni

YUV

Kopya Korumalı

HDMI girişi, kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içeriği dağıtmadan önce, mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayın.

Ayarlar Kontrolü

USB ile bağlı MacOS™ ve Windows™ yardımcı yazılımı üzerinden.

İşletim Sistemleri

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Yazılım

USB üzerinden dahili yazılımın güncellenmesi.

Güç Bilgileri**Güç Tüketimi**

2 W

Çalışma Voltaj Aralığı

4.4 ila 5.25V DC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma ortamı ısısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama ortamı ısısı

-20° ila 60° C (-4° ila -140° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 yoğuşmaz

Kutu İçeriği

Micro Converter HDMI to SDI 3G

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller