

Micro Converter SDI to HDMI 12G



Dünyanın en küçük, 12G-SDI'dan HDMI'ya dönüşüm yapan yayın kalite çeviricisi! Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI 12G, profesyonel görüntüleme için özel tasarlanmış ve küçültülmüş, yayın kalitesinde bir video çeviricidir. Her tür monitör, projektör veya televizyon üzerinde renk kalibrasyonu yapılabilmesi için 33 noktalı bir 3D LUT içerir. Micro Converter'ler, 24/47.95/48'de 4K DCI dahil olmak üzere, tüm NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080PsF, 1080i ve 2160p hızlarıyla çalışmayı sağlayan tam boyutlu HDMI ve profesyonel 12G-SDI bağlantılara sahiptir. Bir televizyondan USB veya cep telefonu şarj aleti aracılığıyla çalıştırabilirsiniz.

US\$189

Bağlantılar

SDI Video Girişi

1

SDI Video Çıkışı

1 x düz geçiş çıkışı.

HDMI 2.0 Video Çıkışı

1 x A tipi.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.


Çoklu-Hız Desteği

SD, HD, 2K, Ultra HD ve 4K'nın otomatik tespiti.

Güncellemeler, Yapılandırmalar ve

Güç

USB C-Tipi.

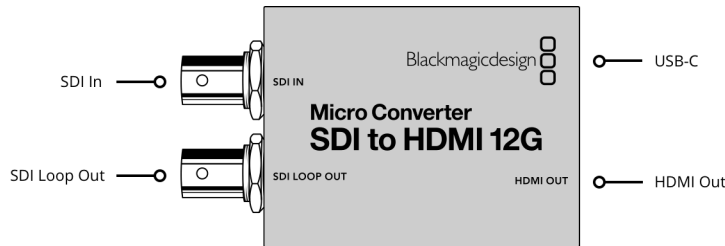

Standartlar

SD Video Standartları

5525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI.

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 ve
SMPTE 2108-1

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları; standart
çözünürlüklü, 720p, 1080i, 1080p, 2K
DCI, Ultra HD ve 4K DCI arasında
değiştirilebilir.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2. Monitör rengini kalibre etmek
veya iyileştirmek için yardımcı yazılım
aracılığıyla 33 noktalı bir LUT
yüklenir.

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Seçim

SD, 3G-SDI için A veya B seviye HD, 2K
DCI, Ultra HD ve 4K DCI'yı otomatik
tespit eder.

HDMI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI ve 4Kp60 DCI.

HDMI Renk Doğruluğu

4:2:2 Monitör rengini kalibre etmek
veya iyileştirmek için yardımcı yazılım
aracılığıyla 33 noktalı bir LUT
yüklenir.

HDMI Renk Alanı

YUV

Ayarlar Kontrolü

USB ile bağlı MacOS™ ve Windows™ yardımcı yazılımı üzerinden.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Yazılım

USB üzerinden dahili yazılımın güncellenmesi.

Güç Bilgileri

Güç Tüketimi

4W azami.

Çalışma Voltaj Aralığı

4.4V ila 5.25V DC

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° - 140° F arası)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Fiziksel Detaylar



Kutu İçeriği

Micro Converter SDI to HDMI 12G

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller