

Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU



Bu model, profesyonel görüntüleme için özel olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir monitörün, projektörün veya televizyonun renk kalibrasyonu için 17 noktalı bir 3D LUT içerir. Bu 3D LUT'u, SDI düz geçiş çıkışına bile gönderebilirsiniz! Ayrıca, DCI formatlarını ve 1080p24, 1080p47 ve 1080p48 dahil olmak üzere çeşitli film formatlarını destekler. Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 110V ila 240V AC akımı destekleyen güç kaynağı dahildir.

US\$89

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD veya 3G-SDI.

SDI Video Çıkışları

1 x SDI düz geçiş çıkışı

HDMI Çıkışları

HDMI Type A çıkışı.


Çoklu Hız Desteği

SD veya HD'nin otomatik tespiti

Güncellemeler, Yapılandırmalar ve

Güç

USB-C.

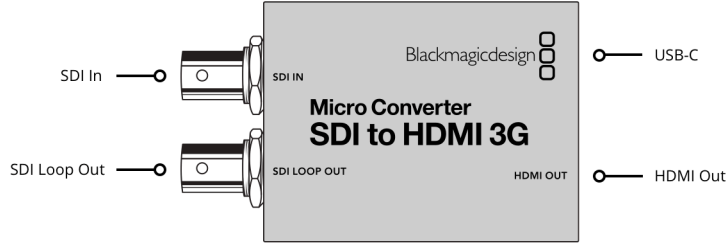

Standartlar

SDI Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97,
1080PsF30,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları; standart tanımlı, 720p, 1080i, 1080p ve DCI yüksek tanımlı arasında değiştirilebilir.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

SDI Renk Alanı

YUV

SDI Otomatik Deęiřtirme

3G-SDI için SD, HD ve A ya da B seviyeyi otomatik olarak tespit eder.

HDMI Video Standartları

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

HDMI Renk Hassasiyeti

4:2:2. Monitör rengini kalibre etmek veya iyileřtirmek için yardımcı yazılım üzerinden, 17 noktalı bir LUT yüklenebilir.

HDMI Renk Alanı

YUV

Ayarlar Kontrolü

USB ile baęlı MacOS™ ve Windows™ yardımcı yazılımı üzerinden.

İřletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Yazılım

USB üzerinden dahili yazılımın güncellenmesi.

Güç Bilgileri

Güç Kaynaęı

Çoęu ölkeler için uluslararası priz adaptörleriyle birlikte, +5V evrensel güç kaynaęı dahil edilmiřtir.

Güç Tüketimi

1.6 W

Çalıřma Voltaj Aralıęı

4.4V ila 5.25V DC

Çevresel Kořullar

Çalıřma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F arası)

Baęıl Nem

%0 ile %90 arası yoęuřmasız

Fiziksel Detaylar



Kutu İeriđi

Micro Converter SDI to HDMI 3G wPSU

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +5V evrensel güç kaynađı.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller