

Mini Converter Optical Fiber 12G



Mini Converter Optical Fiber 12G, SDI sinyali fiber optik'e ve fiber optik sinyali de SDI'ye çift yönlü olarak aynı anda dönüştürür. Hatta her bir yöne farklı video standartlarını dahi gönderebilirsiniz. 12G-SDI bağlantılar, çoklu hız özelliğine sahiptir. Level A ve B cihazlar dahil, 2160p60'a varan tüm SD, HD ve Ultra HD formatlarıyla ve ekipmanlarıyla uyumludur. Bilgisayar ağları için yaygın olarak kullanılan, düşük fiyatlı fiber optik kablolarının aynısını kullanarak, SDI göndermek üzere herhangi bir 3G, 6G veya 12G-SDI SFP fiber optik modülünü kurabilirsiniz.

US\$215

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD ve 12G-SDI Video ve 1 x Optik Fiber Girişi.

SDI Video Çıkışları

Optik Fiber'deki SD, HD ve 12G-SDI video girişi ile otomatik olarak eşleşir.

Optik Fiber Bağlantısı (opsiyonel)

1 x SMPTE optik fiber SFP soket.
Optik fiber SFP ünitesi ayrı satılır.

Optik Fiber Video Girişleri

1 x 10-bit SD/HD/12G-SDI geçişli.

Optik Fiber Video Çıkışları

SD, HD ve 12G-SDI video girişlerini otomatik olarak algılar.

Optik Fiber Ses Girişleri

16 kanallı gömülü ses.

Optik Fiber Ses Çıkışları


16 kanallı gömülü ses.

Çoklu Hız Desteği

SD, HD ya da 12G-SDI'yı otomatik olarak algılar.

Reclocking (Yeniden saat ayarı)

Evet

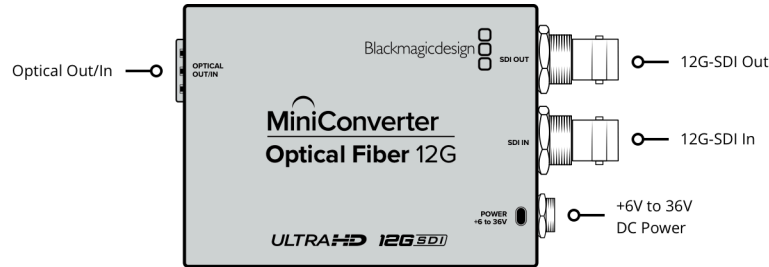

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF,
2K DCI 25PsF

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,
4K DCI 25p

SDI video girişleri; standart
çözünürlük, yüksek çözünürlük,
A seviye veya B seviye 3G SDI, 6G-
SDI ve 12G-SDI arasında otomatik
olarak tespit edilir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Ses Örnekleme

SDI Renk Hassasiyeti

SDI Renk Düzeni

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Otomatik Geçiş

YUV ve RGB

Güç Kaynağı

ASI Desteği

Güç Tüketimi

Evet

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Kullanıcı kontrolleri yok.

Güç Bilgileri

Çalışma Voltaj Aralığı

Çoğu ülke için priz adaptörleriyle
birlikte +12V güç kaynağı dahildir.


Çalışma ortamı ısısı

2 Watt

Saklama ortamı ısısı

6 - 36V DC

Fiziksel Detaylar

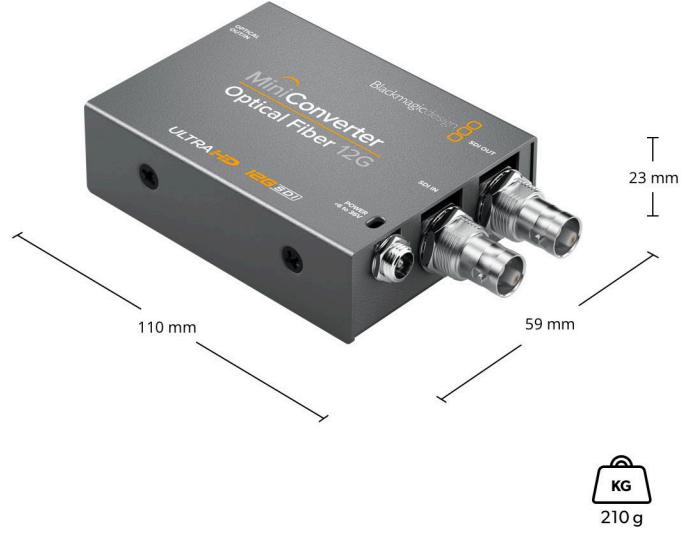

Çevresel Koşullar

Bağıl Nem

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Storage temperature

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Relative Humidity

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Mini Converter Optical Fiber 12G

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte +12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller