

Mini Converter SDI Distribution 4K



Birçok SDI cihazına bağlanmanız gerektiğinde Mini Converter SDI Distribution 4K sizin için ideal bir çözüm! Tek bir SDI kaynağını, tüm SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI ve 6G-SDI video formatları arasında otomatik geçiş özelliği olan 8 saati yeniden ayarlanmış SDI çıkışlarına, artı tüm ASI, yardımcı donanımları ile gömülü audio format çıkışlarına takın.

US\$409

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

SD, HD ve 6G-SDI arasında geçiş yapılabilir.

SDI Video Çıkışları


8 çıkış otomatik olarak SDI video girişiyle eşleşir.

Çoklu Hız Desteği

SD, HD ya da 6G-SDI'nin otomatik tespiti.

Reclocking (Yeniden saat ayarı)

Evet

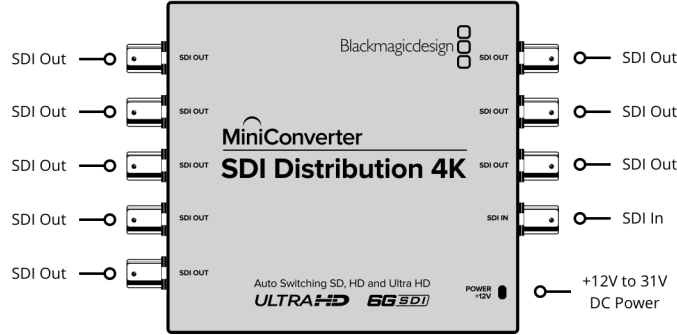

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

2K Video Standartları

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

4K Video Standartları

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,
4K DCI 25p

SDI Uyumluluđu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656
ve ITU-R BT.601

SDI Video Hızları

SDI video giriş sinyalleri, standart
çözünürlük ve yüksek çözünürlük
arasında otomatik olarak tespit edilir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ya da 6G-SDI'yi otomatik
olarak algılar.

ASI Desteđi

Evet

Güç Bilgileri**Güç Kaynađı**

Çođu ülke için priz adaptörleriyle
birlikte +12V güç kaynađı dahildir.

Güç Tüketimi

4.80 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

12 - 31V DC

İşletim Sistemleri

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma ortamı ısısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama ortamı ısısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Mini Converter SDI Distribution 4K

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller