


Mini Converter UpDownCross HD



Mini Converter UpDownCross HD, herhangi bir SD veya HD video formatını başka bir SD veya HD video formatına dönüştürmenizi sağlayan, tam standartlar çeviricisidir. Hem SDI hem de HDMI giriş ve çıkışların yanında, dahili senkronizasyon özelliği için referans girişi, yüksek kaliteli Teranex dönüşüm algoritmaları, kusursuz AV senkronizasyon için otomatik gecikmeli ses özelliği, uluslararası güç kaynağı gibi ve daha nicesini sunar.

US\$205

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x SD, HD veya 3G-SDI Video Girişi
ve 1 x Harici Referans Girişi.

HDMI Video Girişi

1 x HDMI A tipi konektör.

SDI Video Çıkışları

1 x loop out ve 2 x çıkış

HDMI Video Çıkışı

HDMI tip A çıkışı Çıkış monitörün
EDID'ini destekler.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G.

Referans Girişi

SD ve HD için Black burst ve Tri-Sync

Çoklu Hız Desteği


HD ya da standart tanımlı SDI
girişlerini otomatik olarak algılar.

Güncellemeler ve Kurulum

USB

Reclocking (Yeniden saat ayarı)

Evet

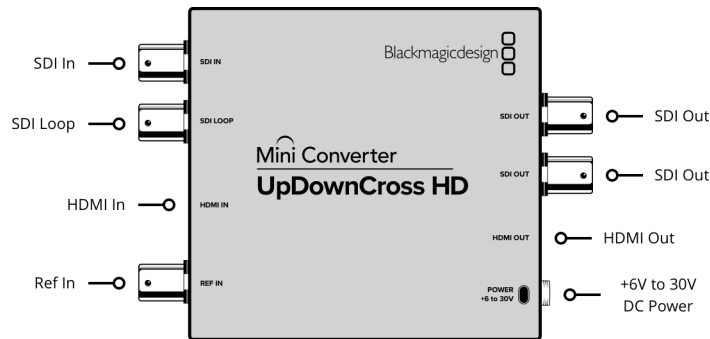

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

HDMI Giriş Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M level B, SMPTE 426m
level B, ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601

SDI Video Hızları

SDI video giriş sinyalleri; standart
çözünürlük, yüksek çözünürlük ve
B seviye 3G SDI arasında otomatik
olarak tespit edilir.

SDI Metadata Desteği

Zaman kodu ve kapalı altyazılama.

SDI Video Örneklemesi

4:2:2

SDI Ses Örneklemesi

48 kHz ve 24 bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2

SDI Renk Düzeni

YUV

SDI Otomatik Geçiş

SD, HD ya da 3G-SDI'yi otomatik
olarak algılar.

Format Dönüştürme

Video Formatı Dönüştürme

Her türlü SD ve HD girişi "720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60"a dönüştürün.

Bilgisayar Ölçeklendirme

640x480, 800x600, 1024x768 to 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 DVI çözünürlüklerini ölçeklendirin.

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması
aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Çoğu ülke için priz adaptörleriyle birlikte +12V güç kaynağı dahildir.

Güç Tüketimi

5W

Çalışma Voltaj Aralığı

6 ila 36 Vdc.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Isısı

-20° ila 45° C (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Mini Converter UpDownCross HD

Uluslararası priz adaptörleriyle birlikte 12V evrensel güç kaynağı içerir.

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller