

Teranex Mini HDMI to Optical 12G



Artık HDMI'dan SDI ve SMPTE optik fiber'e dönüşüm yapabilirsiniz! 3G, 6G, ya da 12G-SDI optik fiber kullanarak uzun mesafelere video ve gömülü audio göndermek için istediğiniz SMPTE optik fiber modülünü yerleştirmeniz yeterli! Profesyonel 12G-SDI ve XLR bağlantıları, Ultra HD ekranlarda SD ve HD kaynaklarını izleyebilmek için bir yukarı çevirici, artı uzaktan idari kontrol için bir ethernet'e sahip oluyorsunuz. Optik fiber SPF modülü ayrı satıldığı için, ışıkışınıza uygun olan SMPTE uyumlu 3G-SDI, 6G-SDI ya da 12G-SDI SPF'i satın alabilirsiniz. Teranex Mini'nize LCD izleme ve basmalı butonları eklemek için opsiyonel Smart Panel dahi ekleyebilirsiniz.

US\$689

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

Opsiyonel 3G/6G/12G Opsiyonel SFP girişi.

SDI Video Çıkışları

1 x 12G-SDI.

HDMI Video Girişleri

2160p60'a destek ile 1 x HDMI 2.0 A tipi konektör.

Optik Fiber Bağlantısı (opsiyonel)

Opsiyonel 3G/6G/12G ppsiyonel SFP çıkışı.

Optik Fiber Video Çıkışları

SD, HD ve 12G-SDI HDMI video girişleriyle otomatik olarak eşleşir.

Analog Ses Girişleri

XLR bağlantıları için 2 kanallı profesyonel dengeli analog ses. Timecode girişi için sağ XLR ayarlanabilir.

Dijital Ses Girişleri

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital ses. Timecode girişi için sağ XLR ayarlanabilir.

Gömülü Ses Desteği

16 kanal.

Çoklu Hız Desteği


SD/HD/2K ve 4K arasında otomatik geçiş.

Güncellemeler ve Kurulum

USB ile Ethernet.

Yeniden saat ayarı

Evet

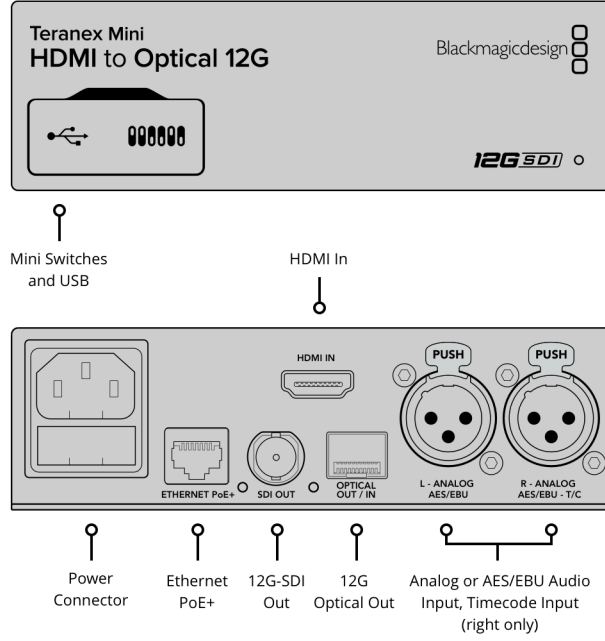

Optik Çıkış Formatları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 297M for
Optical Fiber SDI, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 ve
SMPTE 2082-10

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart
tanımlı, yüksek tanımlı level A ve level
B 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında
geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örneklemesi

4:2:2 ve 4:4:4.

SDI Audio Örneklemesi

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

HD, 2K ve 4K için YUV 4:2:2 ve RGB
4:4:4.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

HDMI Input Standards

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

HDMI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

HDMI Renk Hassasiyeti

Kopya Korumalı

HDMI girişi kopya korumalı HDMI kaynaklarından görüntü yakalayamaz. Görüntü yakalamadan ya da içeriğin dağıtımından önce mutlaka telif hakkı mülkiyetini doğrulayınız.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ya da Ethernet aracılığıyla Mac™ ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil edilen güncelleme uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler, USB ve ücretsiz yardımcı yazılım aracılığıyla Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı butonlu ön montajlı Smart Panel.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC güç kaynağı IEC Güç kablosu gerekir. 100 - 240V AC Giriş.

Ethernet üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla çalıştırılabilir (ethernet üzerinden güç).

Güç Tüketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

100 - 240V AC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı:

0° to 40°C (32° to 104°F)

Saklama Isısı:

-20° to 60°C (-4° to 140°F)

Bağıl Nem:

0% to 90% yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Teranex Mini HDMI to Optical 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller