

Teranex Mini IP Video 12G



Şimdi videoyu IP'ye dönüştürüp mevcut ethernet ağınız üzerinden yönlendirebilir veya IP videoyu tekrardan SDI'ya dönüştürebilirsiniz. Teranex Mini IP Video 12G, SDI sinyalleri kadar kolay bir şekilde IP videonun kurulumu ve ethernet üzerinde geçişini sağlamak için standart Blackmagic Videohub yazılımı ve donanım kontrol panelleri kullanır. 12G-SDI ve düşük geçikmeli yayın kalitesinde TICO codec özelliklerinden dolayı HD'yi dahili gigabit ethernet bağlantısı üzerinden ya da Ultra HD'yi opsiyonel 10G SFP ile 10G ethernet üzerinden yönlendirebilirsiniz.

US\$705

Bağlantılar

SDI Video Girişler

1 x 10-bit HD-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI

SDI Video Çıkışlar

2 x 10-bit HD-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI

Ethernet

TICO kodlama/kod çözme kullanarak 1080p60'a kadar 3G-SDI'yi destekleyen Gigabit ethernet. TICO kodlama/kod çözme kullanarak 2160p60'a kadar Ultra HD'yi destekleyen opsiyonel 10G optik data ethernet.

Çoklu Hız Desteği

HD-SDI, 6G-SDI ya da 12G-SDI'yi otomatik olarak algılar.

Güncellemeler


USB 2.0 yüksek hız (480Mb/sn) arayüz veya Ethernet aracılığıyla.

Kurulum

Bellenim güncellemeleri ve IP adres ayarı için Ethernet ya da USB 2.0.

Yeniden saat ayarı

Tüm SDI çıkışlarda, yüksek tanımlı, 6G-SDI ya da 12G-SDI video arasında otomatik geçiş.

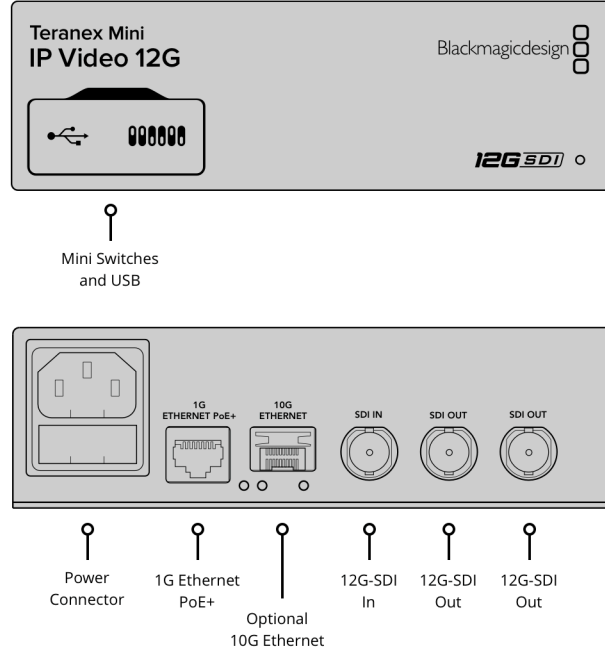

Standartlar

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 310M,
SMPTE 425M A ve B Seviye,
SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10,
SMPTE 2082-1, SMPTE 2082-10,
ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601

SDI Video Hızları

SDI video girişi yüksek yanımlı, ultra
yüksek tanımlı ve 4K arasında
geçişlidir. SDI 1.5 Gb/sn HD-SDI, 3G-
SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI
arasında geçişlidir.

SDI Video Örnekleme

4K DCI 30p'ye kadar 4:2:2 ve ayrıca
4:4:4

SDI Audio Örnekleme

48kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

10-bit 4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

Girişler için YUV ya da RGB, SDI
çıkışlar için YUV.

SDI Otomatik Geçiş

HD-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında
otomatik olarak seçim yapar

SDI Metadata Desteği

SMPTE 352M'e göre Video payload
tanımlama yardımcı veri

Ekran

Menü ayarları için 1.5 inç LCD içeren
opsiyonel Teranex Mini Smart Panel.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

Windows ve Mac için SD kartta
Blackmagic IP Video Setup ve
Videohub Router Control
Software dahildir.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme
uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı
ayar butonlu dahili switch'lerö
Kurulum yardımcı yazılımı, veya
opsiyonel ön montajlı Teranex Mini
Smart Panel.

Güç Bilgileri

Güç Kesintisine Karşı Koruma

Güç bağlandığında anında ayarlar
korunur ve yeniden yüklenir.

Güç Kaynağı

IEC Güç kablosu gerekir. 100 - 240V
AC giriş.

Ethernet üzerinden Güç

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla
çalıştırılabilir (Ethernet üzerinden
güç).

Güç Tüketimi

16 Watt

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası)

Saklama Isısı

-20° ile 60° C arası (-4° ile 140° F arası)

Bağıl Nem

0% ile 90% arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Teranex Mini IP Video 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller