

Teranex Mini SDI to Analog 12G



12G-SDI'dan Analog'a dönüşüm yapabilirsiniz. SD, HD, 6G ve 12G-SDI hızlarında çalışın ve analog videoya çevrim yapın. Dahili aşağı çevirici, Ultra HD kaynaklarını SD ya da HD'de component video donanımlarına bağlantı kurmanızı sağlar. Betacam SP, VHS ve video monitörleri de olmak üzere analog donanımlarını bağlamanızı sağlar.

US\$705

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş.

SDI Video Çıkışları

1 x 12G-SDI döngü çıkışı.

Analog Video Çıkışları

Composite, Y/C ya da Component.

Analog Ses Çıkışları

XLR bağlantıları için 2 kanallı profesyonel dengeli analog ses. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

Dijital Ses Çıkışları

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital ses. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

Gömülü Ses Desteği

16 kanal.

Çoklu Hız Desteği


SD/HD/2K ve 4K arasında otomatik geçiş.

Güncellemeler ve Kurulum

USB veya Ethernet.

Yeniden saat ayarı

Evet

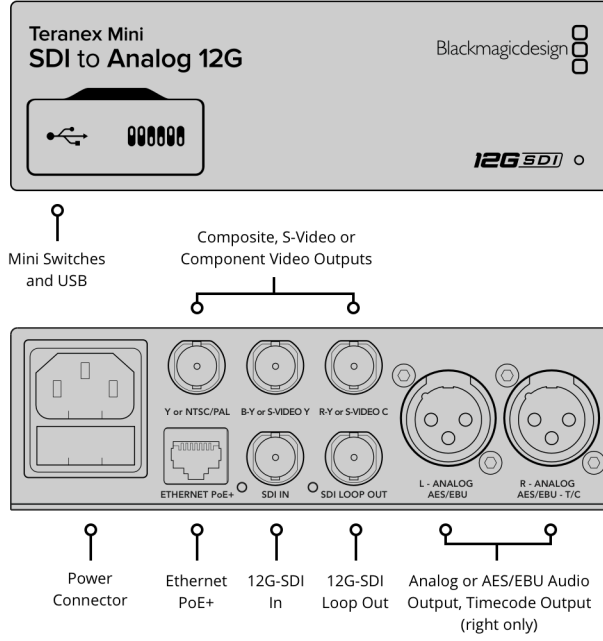

Standartlar

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

SDI Uyumu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
A ve B Seviye, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 ve
SMPTE 2082-10

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı
SDI, yüksek tanımlı level A ve level B
3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında
geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Ses Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı
örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV

Analog Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Analog Renk Düzeni

REC 601, REC 709

Analog Renk Hassasiyeti

HD, 2K ve 4K'da YUV 4:2:2 ve RGB
4:4:4.

Format Dönüştürme

HD aşağı dönüşüm

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ile Ethernet aracılığıyla Mac™ ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Ana Ayarlar Kontrolü

Ücretsiz yardımcı yazılım aracılığıyla switchler, USB ve Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı butonlu ön montajlı Smart Panel

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili uluslararası AC güç kaynağı. IEC Güç kablosu gerekir. 100 - 240V AC Giriş.

Ethernet Üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V DC aracılığıyla çalıştırılabilir (ethernet üzerinden güç).

Güç Tüketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

100 - 240V AC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı:

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Isısı:

-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)

Bağıl Nem:

%0 ila %90 yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Teranex Mini SDI to Analog 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller