

Teranex Mini SDI to HDMI 12G



12G-SDI'dan HDMI'ya dönüşüm yapın. SD, HD, 6G ve 12G-SDI hızları da dahil olmak üzere tüm video formatlarını destekler ve bir HDMI monitör ile çalışırken destekleyebileceği en iyi formatı seçebilen aşağı açılı çevirici içerir. Gömülü sesi, dengeli analog ya da AES/EBU formatı ile timecode çıkışına gönderebilirsiniz. Ayrıca, 33 nokta LUT'un yanısıra HDMI çıkışı üzerinde Ani Kilitleme özelliğini de içerir. HDMI televizyonlarını SDI yayın monitörü olarak kullanmak ve video projektörlerine bağlamak için idealdir.

US\$705

Bağlantılar

SDI Video Girişleri

1 x 12G-SDI SD/HD/2K/4K otomatik geçiş.

SDI Video Çıkışları

1 x 12G-SDI döngü çıkışı.

HDMI Video Çıkışları

2160p60'a destek ile 1 x HDMI 2.0 A tipi konektör.

Analog Ses Çıkışları

XLR bağlantıları için 2 kanallı profesyonel dengeli analog audio. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

Dijital Ses Çıkışları

XLR bağlantılar aracılığıyla 4 kanallı profesyonel 110Ω dengeli dijital audio. Timecode çıkışı için sağ XLR ayarlanabilir.

Gömülü Ses Desteği

8 kanal.

Çoklu Hız Desteği


270MB, 1.5G, 3G, 6G ve 12G.

Güncellemeler ve Kurulum

USB veya Ethernet.

Yeniden saat ayarı

Evet

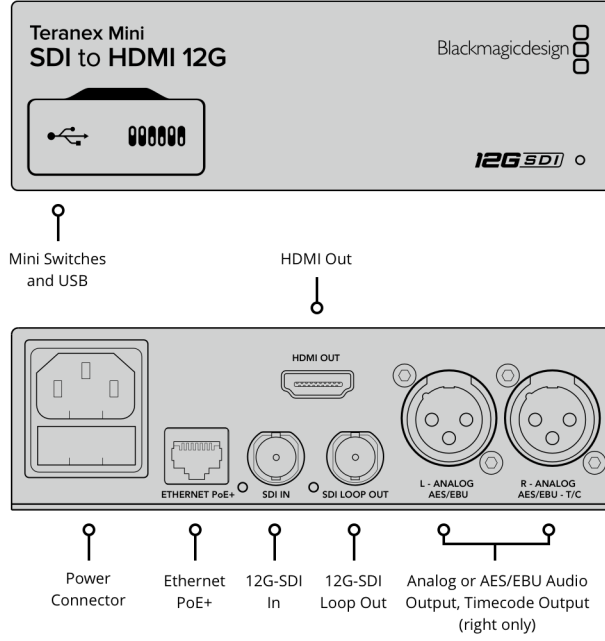

SDI Giriş Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Video Standartları

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
A ve B Seviye, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 ve
SMPTE 2082-10

SDI Video Hızları

SDI video bağlantıları standart tanımlı, yüksek tanımlı level A ve level B 3G-SDI, 6G-SDI ve 12G-SDI arasında geçiş yapabilmektedir.

SDI Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Audio Örnekleme

48 kHz ve 24-bit televizyon standardı örnek hız.

SDI Renk Hassasiyeti

4:2:2 ve 4:4:4

SDI Renk Düzeni

YUV ve RGB. 33 nokta LUT'lar Teranex Yardımcı Yazılımı ile yüklenebilir.

HDMI Çıkış Standartları

SD Video Standartları

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standartları

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Ultra HD Video Standartları

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

4K Video Standartları

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI
25p

HDMI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

HDMI Renk Hassasiyeti

Teranex yardımcı yazılımı aracılığıyla
YUV 4:2:2 renkli; HD, 2K, 4K ve 8K. 33
noktalı LUT'lar yüklenebilir.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

USB ya da Ethernet aracılığıyla Mac™
ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil olan güncelleme
uygulaması aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur veya daha üzeri



Windows 10, 64-bit.

Ayarlar Kontrolü

Ana Ayarlar Kontrolü

Mini Switchler, USB ve ücretsiz
yardımcı yazılım aracılığıyla Ethernet.

Opsiyonel Ön Panel Kontrol

LCD, döner kontrol düğmesi ile altı
butonlu ön montajlı Smart Panel.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC C14 soketi ile 1 x dahili
uluslararası AC güç kaynağı IEC Güç
kablolu gerekir. 100 - 240V AC Giriş.

Ethernet üzerinden Güç Kaynağı

PoE+ kullanılarak 48V aracılığıyla
çalıştırılabilir (ethernet
üzerinden güç).

Güç Tüketimi

16 Watt

Çalışma Voltaj Aralığı

100 - 240V AC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı:

0°to 40°C (32° to 104°F)

Saklama Isısı:

-20°to 60°C (-4° to 140°F)

Bağıl Nem:

0% to 90% yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

Teranex Mini SDI to HDMI 12G

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

3 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller