

Videohub Smart Control Pro



Mümkün olan en hızlı yönlendirmeyi istiyorsanız Videohub Smart Control Pro, tek butona basarak yönlendirmenizi sağlar. Her bir butonu, yönlendiricinin tek sinyal dağıtım noktası için programlayın ve butona bastığınızda, yönlendirme yapılır. Çok sayıda hedefe ve hatta bir “take” yani onay butonuna sahip olacak şekilde programlayabilirsiniz. Ayrıca Videohub Smart Control Pro, bir Videohub veya 2110 NMOS kumandası olarak da yapılandırılabilir. DC veya Ethernet bağlantısı üzerinden güç alır!

US\$1,009

Bağlantılar

Ethernet

RJ45 Ethernet Girişi ve Çıkışı. Ethernet Girişinde, Ethernet üzerinden güç özelliği. Ethernet Çıkışında, Ethernet üzerinden güç özelliği yoktur.

RS-422


Giriş ve Çıkış (gelecekte uygulamak için)

Bilgisayar Arabirimi

USB-C, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

Güç

100 - 240 AC

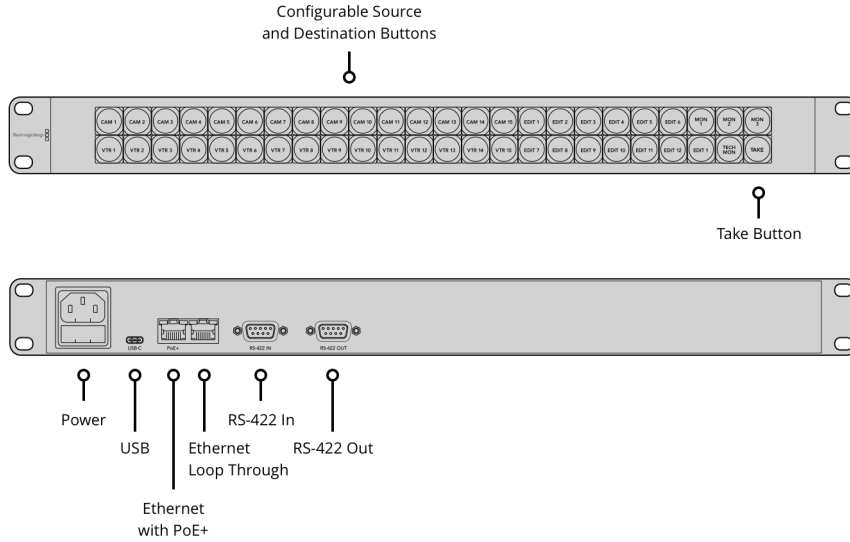

Macro Capability

10 adede kadar makro butonu, birçok eşzamanlı miksaj komutunun etkinleştirilmesi için atanabilir.

Hardware Control

48 adet programlanabilir buton ve RJ45 Ethernet, bir IP ağı üzerinden yönlendiricilerin uzaktan kontrolü için kullanılır.

IP Video Uyumluluğu

Hassas Zaman Protokolü

IEEE 1588-2008 (PTP v2)
ST 2059-1
ST 2059-2

NMOS IS-04 Tespit ve Kayıt

v1.3.2
mDNS/DNS-SD aracılığıyla
birimler arası

NMOS BCP-002-01

Doğal Gruplama

NMOS BCP-004-01

Alıcı kapasitesi

NMOS IS-05 Bağlantı Yönetimi

v1.1.2

Yazılım

Dahili yazılım güncellemesi, USB üzerinden, dahil olan bellek güncelleyici uygulamasıyla yapılır.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.

Fiziksel Kurulum

1 raf birimi ebadında. Derinlik
3 inç'in altında.

Button ConfigurationCo

Windows™ ve Mac™ için USB 2.0
üzerinden yüksek hızlı (480Mb/s)
ücretsiz arayüz dahil.

Güç Bilgileri


Güç Kesintisi Koruması

Dahil edilen belleğim güncelleme
uygulaması aracılığıyla, USB veya
Ethernet üzerinden dahili yazılım
güncellemesi. Buton yapılandırması,
daha sonra yeniden çağırılmak
üzere kaydedilebilir.

Güç Kaynağı

Dahili 100 - 240 V AC

Fiziksel Detaylar

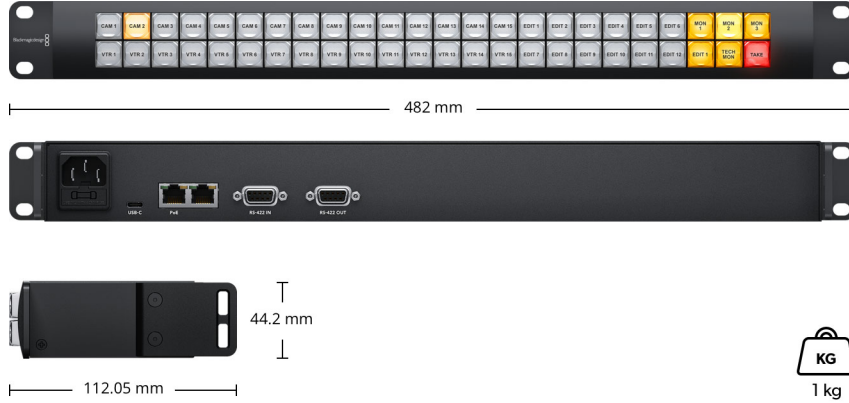

Çevresel Koşullar

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ile 45° C arası (-4° ila 113° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Videohub Smart Control Pro

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller