

Blackmagic Cloud Dock 4



Blackmagic Cloud Dock 4, yüksek hızlı 10G Ethernet ağı üzerinden 4 adede kadar bağımsız 2,5 inç disk paylaşmanızı sağlar. SATA HDD'leri ve SSD'leri ya da inanılmaz hızlı dosya okuma ve yazma için yüksek performanslı U.2 diskleri takmanız yeterlidir. Ayrıca, Blackmagic Cloud senkronizasyonunu kullanarak dosyaları global olarak senkronize edebilir ve HDMI portuna bağlı bir monitörde tüm depolama, bağlantı ve senkronizasyon faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Tek rafa sığan bir tasarımıyla Blackmagic Cloud Dock 4; dört adet 10G Ethernet portuna, USB-C üzerinden Ethernet portuna ve dahili bir güç kaynağına sahiptir. Bu özellikleriyle, üst düzey film ve televizyon kullanımı için mükemmel, son derece taşınabilir bir ağ depolamadır.

US\$1,675

Bağlantılar

SSD Arayüzü

4 adet çıkarılabilir ve çalışırken değiştirilebilir 2,5 inç U.2 SSD veya SATA. SSD, azami yükseklik 11 mm.

10G Ethernet Portları

4 adet 10G BASE-T

USB-C Portu


1 x USB 3.0 (5Gb/s'ye kadar).
USB Üzerinden Ethernet'i Destekler

HDMI Monitör Çıkışları

1

Bilgisayar Arabirimi

USB-C ya da Ethernet, paylaşılan dosyalara erişim, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

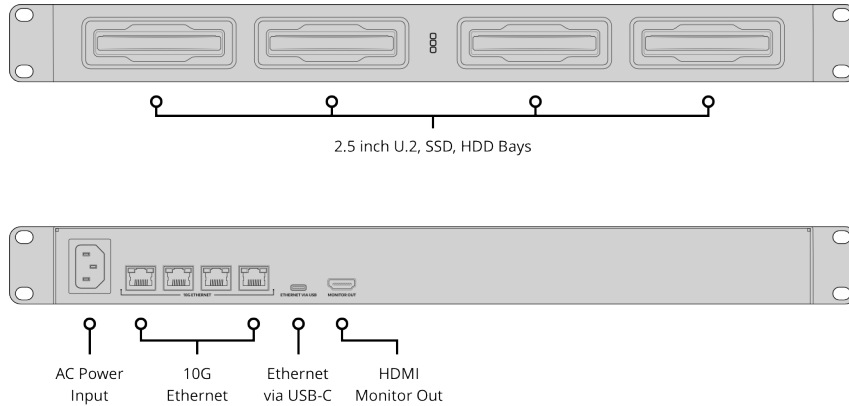

Dosya Paylaşma Protokolü

Protokol

SMB

Bilgisayar Bağlantıları

Azami 200.

Bulut Senkronizasyonu



Blackmagic Cloud

[Daha fazla bilgi](#)



Amazon Web Services S3 sync.

Bellek

Depolama Seçenekleri

Kendi diskinizi takın.

Harici Depolama Formatı

ExFAT (Windows/Mac) ya da HFS+ (Mac) dosya sistemleri.

Ekranlar

HDMI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Monitör Çıkışı Ekranları

Cihaz İsmi, depolama kapasitesi ve kullanım, Cloud Senkron durumu, Kullanıcı Etkinliği, Donanım Durumu, depolama grafiği, ağ veri hızı grafiği.

Durum Göstergeleri

SSD medya yuvalarını çevreleyen LED şerit gösterge.

Cihaz Kontrolü

Harici Kontrol

USB-C veya Ethernet, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic Camera Setup Utility

Blackmagic Proxy Generator Lite

USB-C portu kullanarak ve Blackmagic Cloud Setup yazılımı aracılığıyla dahili yazılım yükseltme

İşletim Sistemleri



Mac 14.3 Sonoma
ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.

Güç Bilgileri


Güç Kaynağı

IEC C14 şebeke giriřli dahili 100 - 240V AC 50/60Hz.

Güç Kullanımı

60W, SSD'ler olmadan.

Fiziksel Detaylar

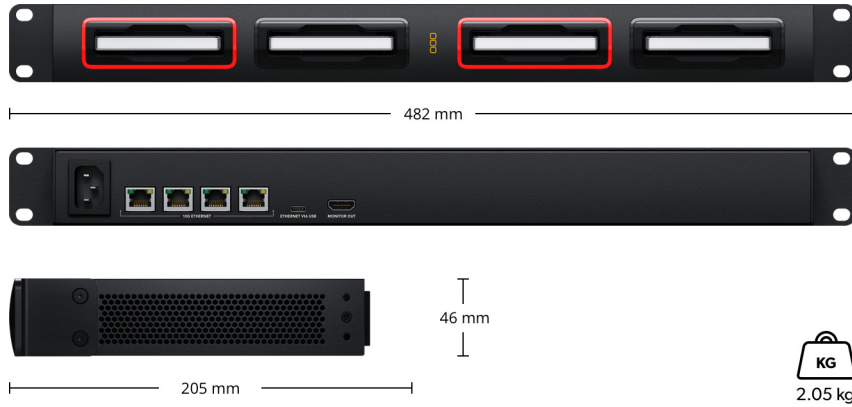

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriğı

Blackmagic Cloud Dock 4

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisidir.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstediğiniz zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller