

Blackmagic Cloud Store Max 48TB



US\$11,965

Blackmagic Cloud Store Max 48TB, 1 raf büyüklüğündeki kompakt tasarımda son derece yüksek performanslı bir flaş depolama çözümüdür. Cloud Store Max; 48TB kapasiteli 12 kartlı RAID 0 flaş bellek çekirdeği, 4 adet 10G Ethernet, 100G Ethernet, yüksek hız bakır kablolar veya daha uzun fiber optik kablolar için QSFP bağlantısı, USB-C ve dosyaları dünya çapında dağıtmak için Blackmagic Cloud sync özelliklerine sahiptir. Aynı anda çok sayıda kullanıcı dosyalara eriştiğinde bile hızlıdır!

Bağlantılar

10G Ethernet Portları

4 adet RJ45 Ethernet 100/1000/10G BASE-T

100G Ethernet Portları

1 adet QSFP28 Ethernet 100G BASE-T

[Desteklenen QSFP28 modüllerini görmek için lütfen buraya tıklayın.](#)

USB-C Portu

1 adet USB 3.0 (5Gb/s'ye kadar).
USB Üzerinden Ethernet'i Destekler

SDI Monitör Çıkışı


1

HDMI Monitör Çıkışları

1

Bilgisayar Arabirimi

USB-C veya Ethernet, paylaşılan dosyalara erişim, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

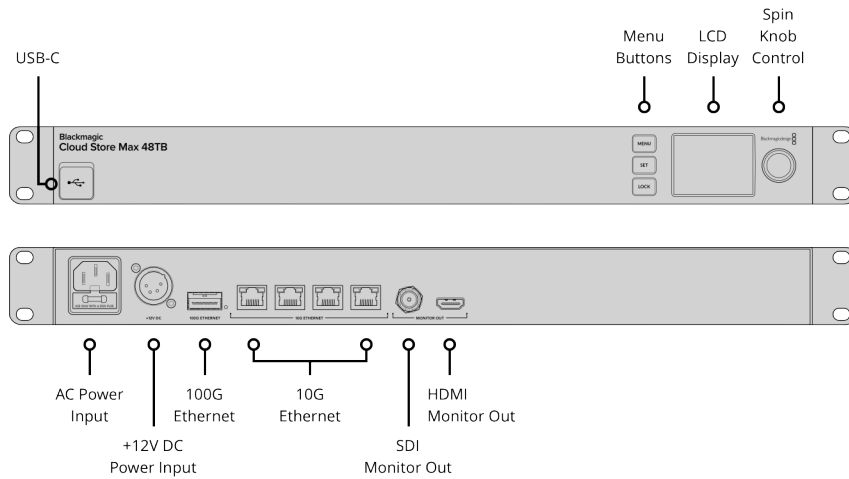

Dosya Paylaşma Protokolü

Protokol

SMB

Bilgisayar Bağlantısı

Azami 200

Bulut Senkronizasyonu



Blackmagic Cloud

[Daha fazla bilgi](#)



Amazon Web Services S3 sync.

Bellek

Depolama Seçenekleri

M.2 NVMe SSD

Toplam Kapasite

48TB

Ekranlar

SDI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

HDMI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Monitör Çıkışı Ekranları

Cihaz İsmi, depolama kapasitesi ve kullanım, Cloud Senkron durumu, Kullanıcı Etkinliği, Donanım Durumu, depolama grafiği, ağ veri hızı grafiği.

Ön Panel Ekranı

Dahili 2,2 inç LCD ekran; ayarlar ve depolama ismi, kapasitesi ve kullanım bilgileri için.

Durum Göstergeleri

Ön panel LED lambası, normal çalışmayı göstermek üzere beyaz ve disk hatasını bildirmek üzere kırmızı yanar.

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

Menü ayarları için 3 buton, 2,2 inç renkli ekran ve döner düğme.

Harici Kontrol

USB-C veya Ethernet, yapılandırma ve yazılım güncellemeleri için.

Yazılım

İçerdiği Yazılımlar

Blackmagic Cloud Setup Utility

Blackmagic Proxy Generator Lite

Cihaz yazılımı yükseltimi, USB-C portu kullanarak Blackmagic Cloud Setup aracılığıyla yapılır.

İşletim Sistemleri



Mac 14.3 Sonoma
ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

Dahili 100 - 240V AC 50/60Hz, IEC C14 şebeke prizi ile.

Güç Girişleri


1 x IEC C14 şebeke girişi.

1 x 4-pim XLR +12V DC girişi.

Güç Kullanımı

150 W

Fiziksel Detaylar

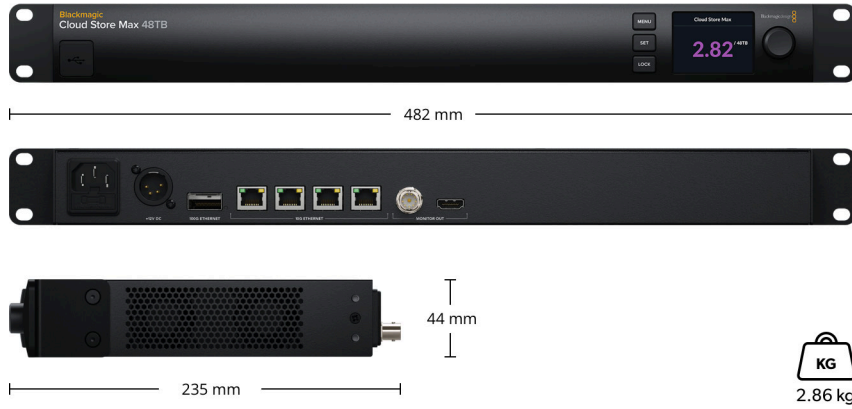

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İeriđi

Blackmagic Cloud Store Max 48TB

Yazılım indirmek iin QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtii kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak iin, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı deđiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller