

Blackmagic Ethernet Switch 360P



Blackmagic Ethernet Switch 360P, film ve televizyon endüstrisi için tasarlanan ilk Ethernet dağıtıcıdır. Yüksek performanslı düşük gecikmeli Ethernet dağıtıcı; 16 adet hızlı 10G Ethernet ve 2 adet yüksek hızlı 100G Ethernet portuna, yüksek hız bakır kablolar veya daha uzun optik fiber kablolar için QSFP bağlantısına, daha derli toplu kablo kullanımı için arka Ethernet bağlantılarına ve 2110 IP video iş akışları için NMOS protokolüne sahiptir.

US\$3,729

Bağlantılar

10G Ethernet Portları

16 adet 100/1000/10G BASE-T destekleyen 10Gb/s RJ-45 konektör.

100G Ethernet Portları

2 adet 100Gb/s QSFP28 konektör.
[Desteklenen QSFP28 modüllerini görmek için lütfen buraya tıklayın.](#)

HDMI Monitör Çıkışları


1

Bilgisayar Arabirimi

USB-C

SDI Monitör Çıkışı

1

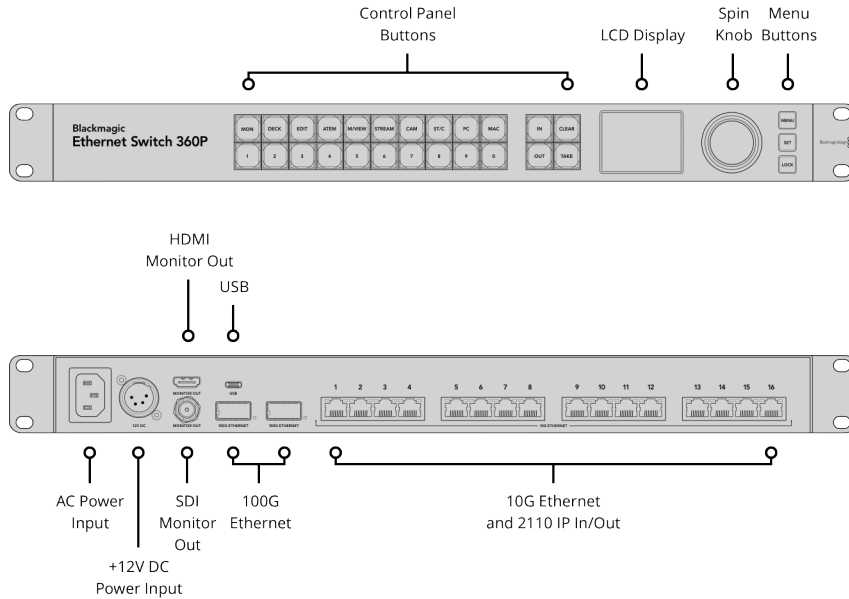

IP Video Uyumluluđu

Hassas Zaman Protokolü

IEEE 1588-2008 (PTP v2)
ST 2059-1
ST 2059-2

NMOS IS-04 Tespit ve Kayıt

v1.3.2
mDNS/DNS-SD aracılığıyla bire bir-

NMOS BCP-002-01

Doğal Gruplama

NMOS BCP-004-01

Alıcı kapasitesi

Ekranlar

SDI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Monitör Çıkışı Ekranları

Cihaz Adı, ağ bağlantıları, ağ etkinliği.

Ön Panel Ekranı

Video ve menü ayarları için dahili 2.2 inç LCD.

HDMI Monitör Çıkışı Standartları

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Kontrol

Dahili Kontrol Paneli

Video ve menü ayarlarının menü kontrolü için 3 buton ve arama kadranı ile Blackmagic Ethernet Switch 360P'nin dahili kontrolü için 24 buton. 2,2 inç renkli ekran.

Yazılım

Yazılım Kontrolü

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil edilen güncelleyici uygulaması üzerinden.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10, 64-bit.
Windows 11.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

IEC C14 şebeke girişli dahili 100 - 240V AC 50/60Hz.

Güç Girişleri

1 x IEC C14 şebeke girişi.

1 x 4-pim XLR +12V DC girişi.


Güç Kullanımı

100 W

Fiziksel Kurulum

1 raf bölmesi.

Fiziksel Detaylar

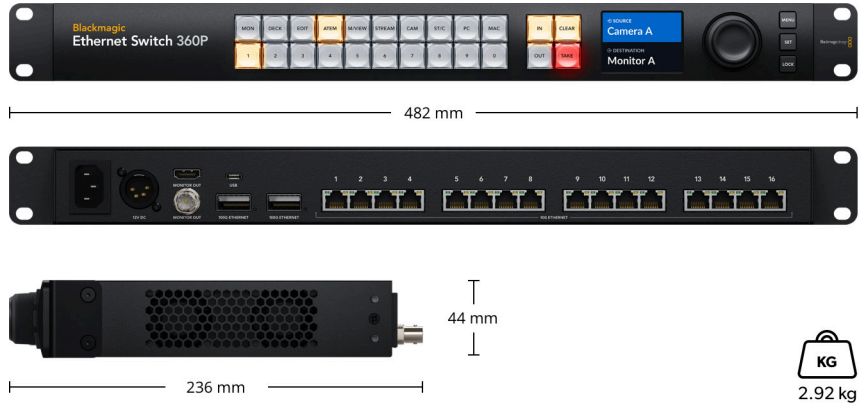

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

5° to 40° C (41° to 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

20° ile 45°C arası (-4° ila 113°F)-

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız-

Kutu İçeriği

Blackmagic Ethernet Switch 360P

Yazılım indirmek için QR kodlu hoşgeldiniz hesabı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller