

ATEM Camera Control Panel



ATEM Camera Control Panel, 4 adede kadar URSA Mini, URSA Broadcast, Blackmagic Studio ve Micro Studio kameralarına, tek bir kontrol panelinden bağımsız kontroller sunar. İris kontrolü, örtücü hızı, beyaz ayar, master gain, pedestal (ana siyah), beyaz ve siyah için RGB kontrolleri ve daha nicesine sahip oluyorsunuz.

US\$3,889


Bağlantılar

Ethernet

İlave kontrol panelleri ya da bilgisayarlar için loop (döngü) çıkışlı 2 adet 10/100/1000 Base T çıkışı.

Yazılım Güncellemeleri

Bellenim güncellemeleri için 1 adet USB-C.

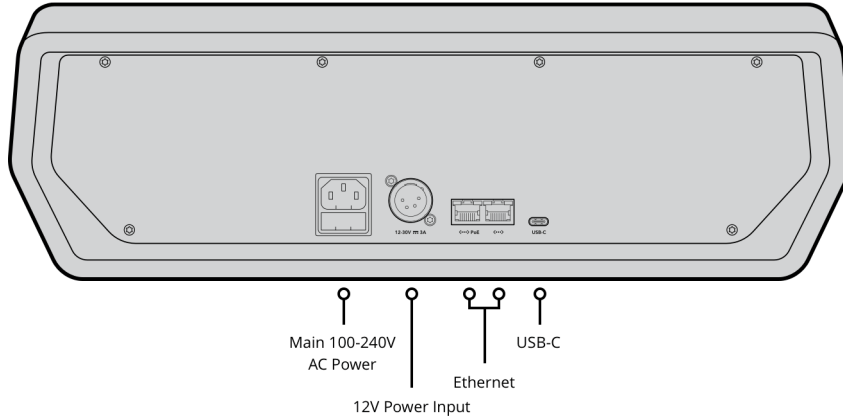

Ürün Özellikleri

LCD Menü Ekranları

4

Kurulum

Beyaz ve siyah ayar kurulumu

Önizleme Butonu

4

Kamera Numarası Ekranı

Yeşil, yayında değil; kırmızı, yayında.

3 Eksenli Joystick

4

İris Kontrol

Otomatik Iris Açma, Coarse kontrolü

Panel Aktif

Ayarları korur.

Yazılım

Yazılım Uygulamaları

ATEM Yazılım Kontrol Paneli.

İşletim Sistemleri



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Güç Bilgileri

Giriş Voltajı

1 adet Dahili 100 - 240V AC.

Yedek Güç

Evet

DC Güç

12-30V 3A.

Güç Kullanımı

30W

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%95'e kadar

Kutu İçeriği

ATEM Camera Control Panel

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller