

HyperDeck Extreme Control



HyperDeck Extreme Control, HyperDeck Extreme 8K'ya geleneksel yayın deck kontrolleri ekler. Alışılmış düzeni ile geleneksel yayın deck ünitesi gibi çalışır. Endüstri standardı RS-422 kontrol ile 8 adede kadar deck ünitesini kontrol edin.

US\$1,865

Bağlantılar

Deck Kontrol Çıkışları

8 x RS-422

Referans Çıkışı

Referans girişini takip eder.

Bilgisayar Arayüzü


Yazılım güncellemeleri için 1 x USB-C.

Referans Girişi

Tri-Sync veya Black Burst.

Ethernet

1Gb/sn

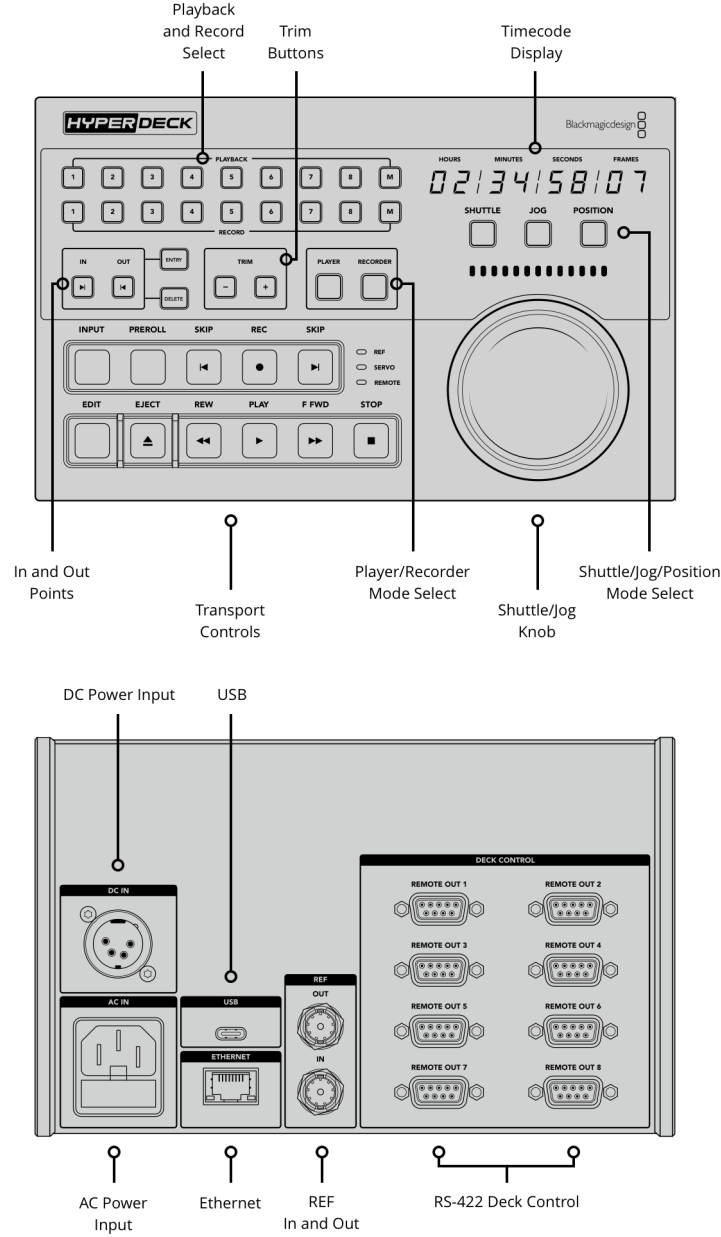

Desteklenen Protokoller

Kontrol Protokolleri

Sony

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Sistemin başlatılmasında yüklenir, veya USB portu kullanılarak Blackmagic HyperDeck Setup üzerinden yüklenir.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Ekranlar

8 rakamlı, 7 bölümlü LED zaman kodu
ekranı.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 x Dahili 100 - 240V AC.
Harici güç ya da batarya kullanımı için
1 x 4 pin XLR 12V DC Girişi.


Güç Kullanımı

20W max.

Fiziksel Kurulum

3 rack boyutu yüksekliğinde, yarım
rack genişliğinde.

Fiziksel Detaylar

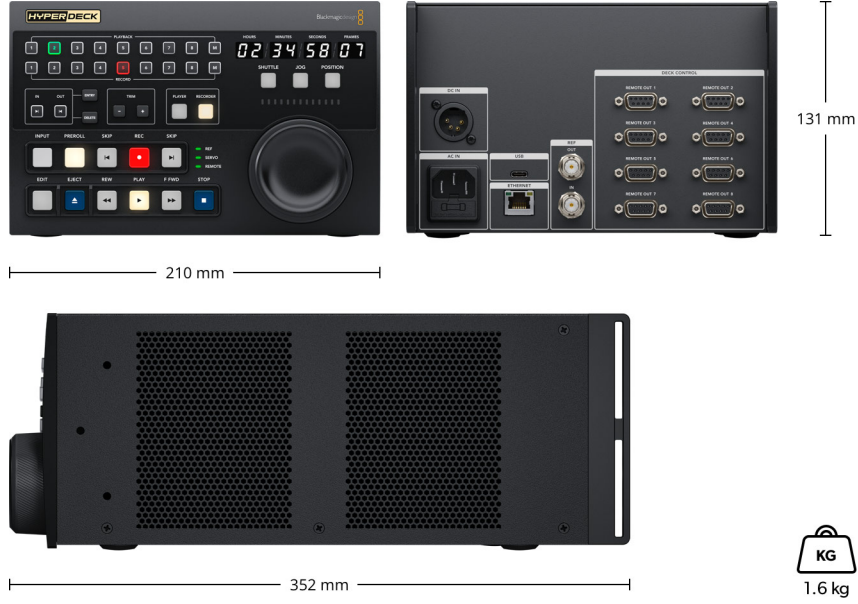

Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F)

Bağıl Nem

%0 ile %90 arası yoğuşmasız

Kutu İçeriği

HyperDeck Extreme Control

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller