

Blackmagic Camera ProDock



Özel bir teçhizat oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm bağlantılar ile Blackmagic Camera ProDock, iPhone'u profesyonel bir yapım kamerasına dönüştürür. Blackmagic Camera iPhone uygulamasını da destekler! HDMI görüntüleme, mikrofon, kulaklık, genlock, harici diskler için USB ve güç bağlantıları sunar! Profesyonel BNC bağlantılarıyla Blackmagic Camera ProDock, tüm kamera sinyallerinin kusursuz senkronizasyonu için harici genlock ve zaman kodunu destekler. Aksesuarları ve kayıt için harici SSD'leri bağlamanız ve kontrol etmeniz için 3 adet USB-C portu sunar ve güç yönetimi her şeyin aynı anda çalışmasını sağlar.

US\$385

Bağlantılar

HDMI Video Çıkışı

1 adet HDMI 2.1 (A Tipi)
Blackmagic Camera iOS uygulamasında belirlenen çözünürlük ve kare hızında çıkış sağlar.

Ses Girişleri

1 adet 3,5mm stereo mini jak.

Ses Çıkışları

1 adet 3,5mm stereo mini jak.

Zaman Kodu Girişi

1 adet BNC,
1 adet 3,5mm ses girişi, zaman kodu girişini destekler.

Genlock Girişi

1 adet BNC, Tri-Sync veya Black Burst.
Genlock, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max tarafından desteklenir.

USB-C Bağlantı Noktaları



2 adet USB 3.2 yüksek hızlı port, harici ortama kayıt için
1 adet USB 2.0 port, aksesuarlar için

Güç

+12V'tan +15V'a DC girişi,
kilitlenebilen 5,5mm namlu tipi konektör.

iPhone Bağlantısı

1 adet USB-C kablosu ve fişi.

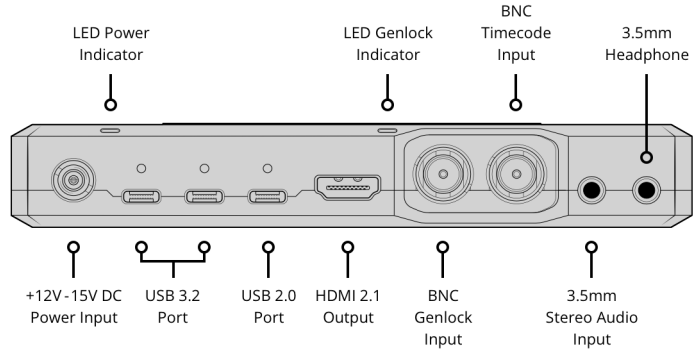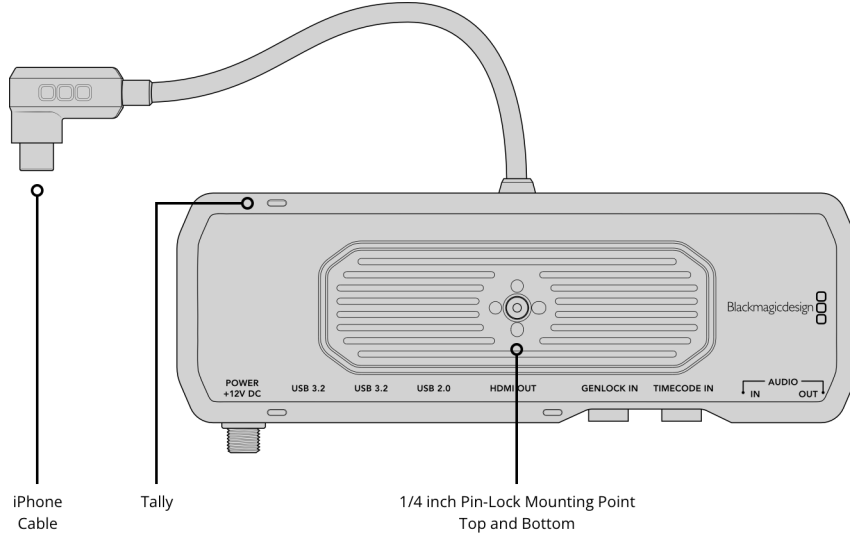

Ses

Mikrofon

Harici mikrofonlar, 3,5mm stereo mini jak veya USB-C portları üzerinden bağlanır.

Monitör

Kulaklıklar, 3,5mm stereo mini jak ses çıkışı üzerinden bağlanır.

Ortam

Ortam

Blackmagic Camera klipleri, dahili iPhone depolama alanına veya USB üzerinden bağlı harici depolamaya kaydedilebilir.

Ekran

Durum Göstergeleri

- 1 adet güç LED gösterge ışığı,
 - 1 adet ön tally LED gösterge ışığı,
 - 1 adet genlock LED gösterge ışığı.
-

Yazılım

Blackmagic Camera for iOS

App Store'dan Ücretsiz İndir.



İşletim Sistemi



iOS 26 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larda desteklenir. Genlock, yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde mevcuttur. Tüm diğer özellikler için destek; iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde bulunur.

Güç

Güç Kaynağı

1 adet Harici 12V DC 60W güç kaynağı.

Güç Girişleri

+12V'tan +15V'a DC girişi, kilitlenebilen 5,5mm namlu tipi konektör.

Güç Çıkışları

5V $\pm$ 1.5A 7.5W azami çıkış, her bir USB-C portu üzerinden.

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

Blackmagic Camera ProDock

1/4 inçten 1/4 inçe montaj adaptörü

Uluslararası priz adaptörleri ve kilitlenebilen konektör ile harici 12V DC güç kaynağı

Yazılım indirmek için QR kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

Ürün Garantisi

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller