


SmartView 4K G3

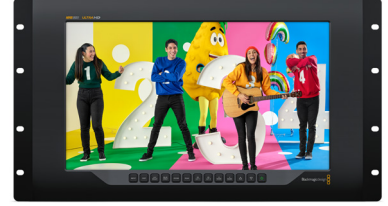

US\$1,795

Hem 12G-SDI hem de SMPTE-2110 IP video girişlerine sahip ilk Ultra HD yayın monitörü, SmartView 4K G3'tür. IP tabanlı yayın sistemlerinin yanı sıra 2160p60'a kadar çeşitli 12G-SDI profesyonel video ekipmanına doğrudan bağlanan SmartView 4K G3, yayın ve canlı yapım için mükemmeldir. AC ile 12V DC güç bağlantıları, 3D LUT'lar ve odak boyama, yatay/dikey gecikme, yalnızca mavi ve kadrilama kılavuzları gibi görüntüleme kontrollerine sahiptir.

Bağlantılar

SDI Girişleri

2

SDI Çıkışları

1 loop çıkışı.

Girişteki seçime otomatik olarak değişen yenilenmiş video sinyali çıkışı.

SDI Hızları

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Optik Video Girişi

SFP Fiber Optik konektör kafesi.

2110 IP video ve optik

SDI'yu destekler.

Çoklu-Hız Desteği

4K, Ultra HD, 2K, HD veya SD girişlerinin otomatik tespiti.

Güncellemeler ve Yapılandırma


USB

Ethernet

1 adet 10Gb/s RJ-45 konektör;
SMPTE-2110 IP video girişi,
yapılandırma ve bellek
güncellemeleri için 10/100/1000/10G
BASE-T'yi destekler.

Tally

9-pimli D konektörü

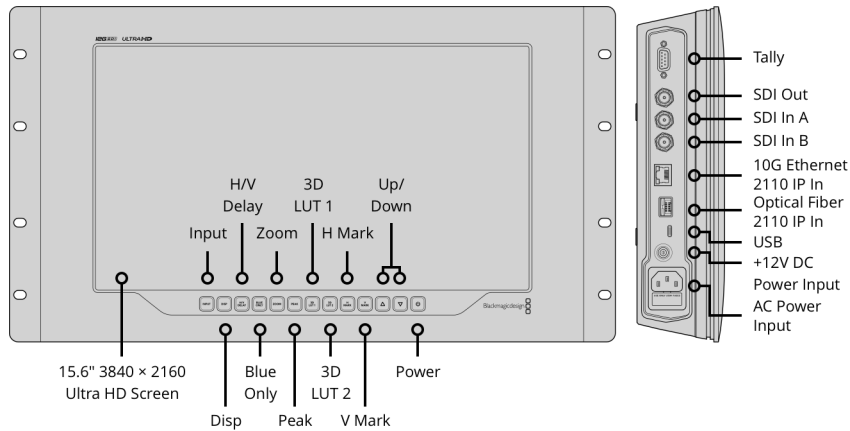

Standartlar

SD Format Desteği

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Format Desteği

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

2K Format Desteği

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95
DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94
DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25,
2KPsF29.97, 2KPsF30

Ultra HD Format Desteği

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

4K Format Desteği

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95
DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94
DCI, 4Kp60 DCI

SDI Uyumluluğu

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M
A ve B Seviye, SMPTE 425M,
SMPTE 2082.

SDI Renk Düzeni

REC 601, REC 709

SDI Otomatik Seçim

SD, HD, 3G, 6G ve 12G-SDI arasında
otomatik olarak seçim yapar.

Video Örnekleme

4:2:2 ve 4:4:4

IP Video Uyumluluğu

SMPTE 2110-20

(Sıkıştırılmamış Video)

IGMP v2

SMPTE 2110-21 (Sinyal

Trafiğini Şekillendirme)

Verici: Dar

Alıcı: Dar, Geniş

Senkronize, Senkronsuz

SMPTE 2110-30 (PCM)

Ses Uyumluluk seviyesi: C Seviye

SMPTE 2110-40 (Yardımcı Veri)

Tüm SMPTE yardımcı veri akışına tam
erişim. RP 188/SMPTE 12M-2, kapalı
altyazı ve HDR statik metaveri
özelliklerini dahil eder.

Hassas Zaman Protokolü

IEEE 1588-2008 (PTP v2)

ST 2059-1

ST 2059-2

NMOS IS-04 Tespit ve Kayıt

v1.3.2

mDNS/DNS-SD aracılığıyla bire bir

NMOS IS-05 Bağlantı Yönetimi

v1.1.2

NMOS BCP-002-01

Doğal Gruplama

NMOS BCP-004-01

Alıcı kapasitesi

Kodek

12G-SDI hızlarını 10G 2110 IP videoya
dönüştürürken, Blackmagic IP10
kodeği kullanılır.

Yazılım

Dahili Yazılım Güncellemesi

Dahil edilen bellenim güncelleyici
yazılım aracılığıyla.

Ayarlar Kontrolü

USB veya Ethernet aracılığıyla.

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Ekran

Ekran Ögesi

15.6" TFT Active Matrix LCD

Yanıt

25 ms

Renk Derinliği

16,7 milyon renk

Ekran Çözünürlüğü

3840 x 2160 piksel

Kontrast Oranı

1000:1

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 adet Dahili 100 - 240V AC 50/60Hz.

Güç Girişleri

1 adet IEC C14 priz, AC elektrik için.
1 adet 5.5mm uçlu +12V DC Girişi,
harici güç kaynağı veya batarya
kullanımı için.


Güç Tüketimi

24 W

Fiziksel Kurulum

6 raf birimi.

Fiziksel Detaylar

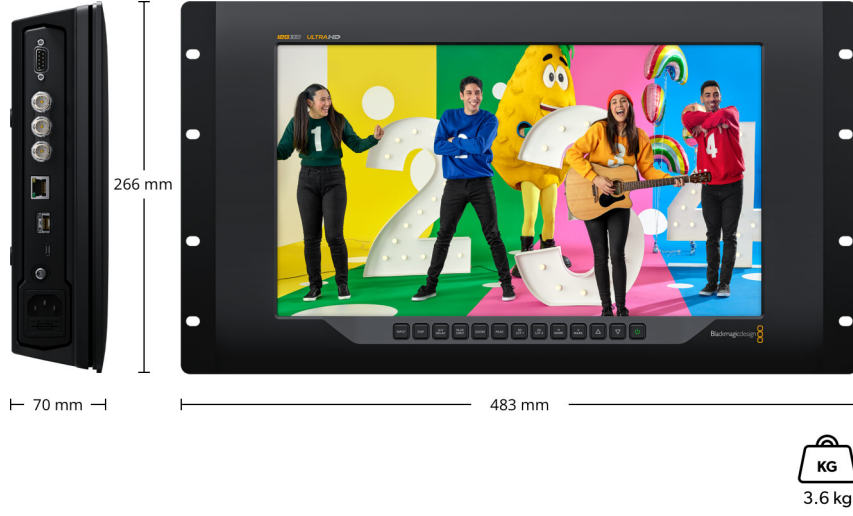

Çevresel Koşullar

Çalışma Isısı

0° ila 40° C (32° ila 104° F)

Saklama Isısı

-20° ila 60° C (-4° ila 140° F arası)

Bağıl Nem

0% ila 90% yoğunlaşmaz

Kutu İçeriği

SmartView 4K G3

Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller